

Cloud
service



IoT智能管理系統

Mechanical
Water Dispenser

Smart
Water Dispenser



Filter element

Fast
Water Dispenser



Wechat



LINE@



facebook



LEPA
力霸牌飲水機
LEPA Water Dispenser Manufactory

About LEPA

關於力霸

—— 關於LEPA

力霸創立於1975年，專業生產飲水機、開水機及相關水處理過濾設備，四十餘年來秉持「品質第一、服務第一」的企業精神，以「隨時可託付的健康飲用水」為宗旨，從潔淨、安全、節能、創新各面向，提供您好水的保證；「品質卓越、服務快速、技術專業」深獲顧客的肯定，於全台商用飲用水市場佔有一席之地，全省皆有保修經銷商，立足台灣放眼世界，力霸服務零距離，伴隨您左右。

—— 品牌故事

一顆關懷的種子，萌生四十年的使命。力霸創立於工業發展起飛之時，創辦人深知「水」的重要，唯有潔淨的飲用水，才有健康的身體，因而開啟了淨化水質之路，從飲水機貿易起家，進而研究改善其結構外形，研發出多款專利機種。「力霸」源自於創辦人的座右銘「努力，才能成就霸業」，從一輛摩托車開始打拼，一步一腳印踏遍全台各個角落，為使國人與世界水質標準同步，研發出台灣首套冷熱交換中央飲水系統，首創語音程控殺菌型飲水機，第一家認證通過環保標章，首家網路連線雲端控制飲水機，力霸堅持研發、生產、銷售、服務一貫作業，深受各大機關學校、國內外知名企業的青睞。



History

歷史沿革

2022 成立宜花東直營據點-羅蓮公司

2021 首創防疫非接觸式智能型飲水機

2020 首創美味咖啡專用整場淨水過濾設備，並榮獲台灣精品的肯定

2019 成立新加坡服務據點

2018 RoHS危害性物質限制指令檢驗通過
飲水機E24能源效率分級檢驗通過

2017 香港成立服務據點

2016 智能型飲水機榮獲台灣精品獎。

2015 中國大陸廠QS認證通過3C檢驗合格。

2014 上海、蘇州、杭州、廣州、成都、北京成立直營站
淡水二廠動工，約2千坪內外銷廠房
現金增資為力霸工業科技股份有限公司

2013 榮獲台北市優良廠商獎
榮獲台北市工業會根留台北再創高峰優良工廠表揚

2012 榮獲MIT台灣製造標章
力吉環保科技有限公司中國大陸廠成立

2010 工業局模範工廠，台灣第一家ICT物聯網飲水機
榮獲工業局、國科會產學交流廠商

2006 於金門設置兩岸貿易點
榮獲節能標章。

2005 榮獲環保標章通過
OHSAS職業安全衛生工廠認證

2003 新竹成立力寶飲水股份有限公司

2002 台中成立力隆科技股份有限公司

1999 儲備型電開水器均通過經濟部標準檢驗局商品驗證登錄CNS12623、CNS3765、13783-1、IEC60335-2-15 檢驗合格

1998 飲水供應機均通過經濟部標準檢驗局商品驗證登錄CNS3910、CNS3765、13783-1、IEC60335-2-15 檢驗合格並榮獲正字標記

1997 通過經濟部標準檢驗局品質管理系統，全系列設計、開發、生產、服務驗證

1975 成立力霸工業有限公司生產飲水機相關產品，由設計開發、生產、服務一貫作業



商品安全標章

經濟部標準檢驗局認證安全標章，產品符合安全、衛生環保及其他技術法規或標準，保護消費者權益。



CNS正字標記

確保品質符合國家標準，消費者可經由辨識正字標記來購得通過國家驗證的優良產品。



RoHS 認證

ROHS是歐盟立法制定的一項針對電器產品的材料及技術的強性標準，產品不得含有鉛、鎘、多溴聯苯等十項有害物質，並且規定鉛含量不能超過0.1%。



台灣精品標章

由經濟部授權評選，經研發、設計、品質、行銷及台灣產製五項目評選，獲選者為業界優秀之產品。



節能標章

產品能源效率比認證標準高10-50%，產品省電低耗能，品質有保障。



環保標章

為同類產品中環保表現優良的產品，可回收、低污染、省資源。



ISO 9001認證

為全球第一個品質管理體制系統認證，建立體制，追求至高的客戶滿意度。



ISO 45001認證

建立工廠職業安全衛生，確保工廠的衛生和安全。



CCC中國強制性產品認證

通過此認證的產品才符合安全、電磁相容性(EMC)、環保等方面的要求。



QS品質標準認證

生產、加工、出廠皆符合品質安全標準檢驗合格的企業。

■ 註：各機型認證，依政府網站公告為主



Certification

標章介紹

Smart

智能型飲水機 Water Dispenser

■ 防疫面板



■ 觸控面板



LP-CH-9/8 系列

潔淨安全 智慧節電





Filter 濾心放置



取水空間加大

取水空間加大，可直接使用寶特瓶裝水



Angle 圓角

機身採圓角設計，避免使用者碰撞受傷



Material 材質

選用與手機背蓋同等級的彩紋鋼板，耐髒汙、好清潔



不鏽鋼三出水孔(選配)



Water 熱溫冰

水管路各自獨立，分流出水避免燙傷



溫度顯示區

溫度顯示，避免燙傷

狀態提示區

提醒您機器加熱、故障、殺菌、更換濾芯等各種狀態

按鍵操作區

熱溫冰按鍵、連續出水(可定量設定)、再沸騰、休眠開啟鍵等觸控按鍵
※熱水鎖(可選配機械鑰匙鎖或停用熱出水按鍵)

無障礙設計

盲人點字面板、語音提示(可靜音)、燈光互動導引

豪華面板/選配

可選配升級觸控式面板

Display Panel

首創非接觸式飲水機

採用高靈敏度晶片，精準度高
觸控及非接觸雙用，無需學習

力霸關心您的健康



防疫非接觸型面板/選配



螢幕面板 / 選配

Patent

品牌六大專利



零壓力式熱缸

利用茶壺的原理，把煮沸時產生的蒸氣通通排出，就像在家中煮水同樣地安全，且不會因外在水壓影響出水量。



煮沸降溫結構

仿作人類煮水模式，熱、溫、冰水皆經過90°C以上高溫煮沸，有效殺死細菌，比起任何直飲過濾水都令人安心。

M281159 漏水自動斷水斷電安全專利



獨家專利凹凸面設計

增加接觸面積，達到快速降溫的效果



智能降溫曲線

M277897 開放式殺菌專利可自動沖洗桶缸排放雜質



雙核心進水加熱

透過熱水溫度及水位雙核心控制進水與加熱，經發明局認證，能使熱水缸長時間保持在95-98°C，比起傳統加熱模式能提供更多的出水量，另設有水位安全保護，避免桶缸空燒及溢水，大大增加使用者的安全性，同時兼具儲熱與瞬熱的優勢，是業界獨家擁有的發明專利。



快速降溫製冰水

透過智能模擬分析冷水降溫曲線，設計出最佳的冷媒量及盤管位置，增加製冰效能。



高效能交換溫缸

使用高效能交換桶，能讓煮沸的熱水在不耗任何的電力情況下，瞬間降溫至約45°C，世界首創凹凸面交換結構專利，使熱缸加熱節省約50%的電力。



清缸殺菌設計

透過高溫殺菌，將桶缸內的熱水逆向沖洗桶缸，再將桶內殘留的水垢雜質從底部排空，重新製造新鮮的飲用水，可有效去除大腸桿菌，確保桶缸內水質潔淨。

Design 貼心設計



溫度設定

可依照需求客製化設定水溫，熱水25°C-100°C、溫水40°C-60°C、冰水5°C-30°C。



溫度保護

為避免喝到生水，熱水預設低於90°C將自動停止供水，預設溫水過燙保護60°C、冰水過熱保護50°C，超過即會自動停止出水，使用起來更安心。



開關機設定

人性化開關機設定，上班前自動開機、下班後自動休眠、週休二日停機，另設有喚醒按鍵當在休眠狀態，臨時需要使用休眠中的飲水機，一鍵按下立刻啟用，且使用4小時後自動恢復休眠，為您的荷包把關。



故障偵測

內建智慧監測系統，缺水、漏水、超高溫等多項故障提示，協助使用者更精準掌握機器狀態，快速維護報修。



節能省電

榮獲環保標章及節能標章，經政府節能局測試，24小時靜態用電僅約1度。



狀態提示(選配)

可選配添加流量計數、濾心更換倒數提醒、固體懸浮物質TDS水質偵測，隨時了解飲用水狀況。



意思為已使用99,999公升(淨水總量)

減瓶環保計數器



意思為濾芯壽命剩餘89天(濾心餘數)


濾芯使用壽命提示



意思為總固體含量59ppm(水質數值)

水質偵測數據

Safety 安全保護



食品級加熱器

採用外科手術器材專用316醫療級不鏽鋼製作的加熱器，更堅固、耐腐蝕，確保水質安全及潔淨。



漏水保護

採用電子式偵測板，能更靈敏地監測漏水，預防漏水、淹水事故發生。



漏電保護

透過精準的感測設計，當測量到電流外洩時，機器立刻於0.1秒內跳脫，同時設有接地裝置，能將微靜電安全導回大地。



缺水保護

為防止加熱器空燒而造成危險，當水位過低時主動停止加熱。



熱水鎖

為避免使用者誤觸熱水鍵而燙傷，取用熱水前須先按下解除鎖。



過熱保護

水溫保持在105°C且加熱超過10分鐘系統將強制停止加熱。



LP-CH-i17冰溫熱智能型飲水機
LP-CH-i18溫熱智能型飲水機

| 尺 寸 | 寬41 / 深50 / 高140公分
| 容 量 | 熱24 / 溫12 / 冰5公升
| 出水量 | 熱30(110V) / 32(220V)
溫60 / 冰10公升 / 小時
| 能源效率 | 冰溫熱(110V):1.200
冰溫熱(220V):1.200
溫熱(110V):1.000
溫熱(220V):1.000

能源效率
第1級



LP-CH-915冰溫熱智能型飲水機
LP-CH-916溫熱智能型飲水機

| 尺 寸 | 寬41 / 深50 / 高140公分
| 容 量 | 熱24 / 溫12 / 冰5公升
| 出水量 | 熱30(110V) / 32(220V)
溫60 / 冰10公升 / 小時
| 能源效率 | 冰溫熱(110V):1.200
冰溫熱(220V):1.200
溫熱(110V):1.000
溫熱(220V):1.000

能源效率
第1級



LP-CH-813冰溫熱智能型飲水機
LP-CH-814溫熱智能型飲水機

| 尺 寸 | 寬43 / 深56 / 高140公分
| 容 量 | 熱24 / 溫12 / 冰5公升
| 出水量 | 熱30(110V) / 32(220V)
溫60 / 冰10公升 / 小時
| 能源效率 | 冰溫熱(110V):1.200
冰溫熱(220V):1.200
溫熱(110V):1.000
溫熱(220V):1.000

能源效率
第1級



LP-CH-909冰溫熱智能型飲水機
LP-CH-910溫熱智能型飲水機

| 尺 寸 | 寬41 / 深50 / 高140公分
| 容 量 | 熱30 / 溫12 / 冰5公升
| 出水量 | 熱34(110V) / 36(220V)
溫60 / 冰10公升 / 小時
| 能源效率 | 冰溫熱(110V):1.300
冰溫熱(220V):1.350
溫熱(110V):1.150
溫熱(220V):1.110

能源效率
第1級



LP-CH-809冰溫熱智能型飲水機
LP-CH-810溫熱智能型飲水機

| 尺 寸 | 寬41 / 深50 / 高140公分
| 容 量 | 熱30 / 溫12 / 冰5公升
| 出水量 | 熱34(110V) / 36(220V)
溫60 / 冰10公升 / 小時
| 能源效率 | 冰溫熱(110V):1.300
冰溫熱(220V):1.350
溫熱(110V):1.150
溫熱(220V):1.110

能源效率
第1級



LP-CH-901冰溫熱智能型飲水機
LP-CH-902溫熱智能型飲水機

| 尺 寸 | 寬38 / 深40 / 高124公分
| 容 量 | 熱12 / 溫5 / 冰1.5公升
| 出水量 | 熱14(110V) / 16(220V)
溫20 / 冰4公升 / 小時
| 能源效率 | 冰溫熱(110V):0.900
冰溫熱(220V):0.940
溫熱(110V):0.880
溫熱(220V):0.969

能源效率
第2級



LP-CH-801C冰溫熱智能型飲水機
LP-CH-802C溫熱智能型飲水機

| 尺 寸 | 寬41 / 深49 / 高70公分
| 容 量 | 熱12 / 溫5 / 冰1.5公升
| 出水量 | 熱14(110V) / 16(220V)
溫20 / 冰4公升 / 小時
| 能源效率 | 冰溫熱(110V):0.900
冰溫熱(220V):0.940
溫熱(110V):0.880
溫熱(220V):0.969

能源效率
第2級



LP-CH-801C冰溫熱智能型飲水機
LP-CH-802C溫熱智能型飲水機

| 尺 寸 | 寬41 / 深49 / 高70公分
| 容 量 | 熱12 / 溫5 / 冰1.5公升
| 出水量 | 熱14(110V) / 16(220V)
溫20 / 冰4公升 / 小時
| 能源效率 | 冰溫熱(110V):0.900
冰溫熱(220V):0.940
溫熱(110V):0.880
溫熱(220V):0.969

能源效率
第2級



LP-CH-2017A溫熱水飲水機

| 尺 寸 | 寬26 / 深37 / 高62公分
| 容 量 | 12公升
| 出水量 | 14(110V) / 14(220V)
公升 / 小時
| 能源效率 | 溫熱(110V):1.104
溫熱(220V):0.880

能源效率
第2級

■ 備註：電壓及功率110V 1500W 或 220V 2000W 60Hz以內，溫熱型沒有冰水容量及冰水出水量，型號+A附逆滲透純水機

隨時可託付的
健康飲用水



智能型飲水機

功能規格



產品規格

- | 材質 | ①冰溫熱缸採 SUS304 不鏽鋼材質，厚度 1.0mm(含)以上。
②機架採不生鏽材質，外殼防鏽彩紋鋼板抗髒污好清潔。
- | 電壓 | AC 110V 或 220V 60HZ(依現場電壓交貨)。
- | 電壓 | 開水加熱管 2000W(含)以內，冰水 300W(含)以內
- | 配件 | ①2P30A 漏電斷路器一組。②過濾器二組，型號 +A為逆滲透過濾。

產品功能

- | 出水溫度 | 熱 90 - 100℃、溫 20 - 50 ℃、冰 6 - 15 ℃。
- | 取水方式 | 熱、溫、冰開水單一出口，或選配各自獨立出水口。
- | 殺菌方式 | 熱、溫、冰開水皆經 90 ℃(含)以上高溫煮沸殺菌。
- | 殺菌結構 | 內部設有全自動高溫殺菌及沖洗桶缸定時排放功能。
- | 殺菌時間 | 可設定夜間執行，完成殺菌後冰、溫、熱水即可取用。
- | 節電功能 | 自動早晚開關機及週休二日停機。
- | 按鍵功能 | 冰溫熱、連續出水、再沸騰、休眠開啟、熱水鎖。
- | 燈號提示 | 熱、溫、冰開水數字溫度顯示，具電源、殺菌、加熱漏水、缺水、更換濾心等提示。
- | 安全設計 | 過熱、漏電、漏水、缺水自動偵測斷水斷電保護。
- | 控溫設定 | 熱、溫、冰開水可無段式保溫及無段式溫度保護不出水設定。
- | 無障礙設計 | 語音或提示音告知、盲人點字及燈光導引。
- | 防疫設計 | 可選配非接觸式按鍵病毒不上手

水質標準

大腸桿菌落數6(CFU/100ml) 以下及總菌落數100(CFU/1ml) 以下。

品質標準

- ①具標準檢驗局驗證登錄證書 CNS13783-1、CNS60335-2-15、CNS3910、符合 CNS15663 第5節「含有標示」規定、CNS60335 -1檢測合格。
- ②經濟部能源局「飲水供應機容許耗用能源基準與能源效率分級」檢測合格。
- ③具有行政院環保署「環保標章使用證書」。
- ④具有經濟部能源局「節能標章使用證書」。
- ⑤RoHS危害性物質檢驗合格。



IoT智能管理系統

選配

全台第一家可網路連線的飲水機，透過網路提供監測控制，掌握使用狀況及使用流量，您可選用實體網路線、WIFI、4G、NB-IOT等任何模組上網，再透過電腦或手機管理飲水機。

機械式飲水機

LP-CH-2001 冰溫熱機械型飲水機

LP-CH-2002 溫熱機械型飲水機



超廣角接水盤

濾心放置區

功能介紹

經高溫煮沸殺菌，水質安全有保障

設有再沸騰及強制進水鍵

熱水溫度及水位顯示

可設定兩段式開關機，節能省電

雙核心進水加熱發明專利

| 尺 寸 | 寬41 / 深43 / 高140公分

| 容 量 | 熱20 / 溫10 / 冰4公升

| 出水量 | 熱23(110V) / 25(220V)
溫50 / 冰9公升

| 能源效率 | 冰溫熱(110V):1.100

冰溫熱(220V):1.100

溫熱(110V):1.030

溫熱(110V):1.030

能源效率
第1級



Water Dispenser

堅固耐用 品質保證

溫度顯示

水位顯示

材質

選用與手機背蓋同等級的彩紋鋼板，耐髒汙、好清潔

機械龍頭出水孔

機械龍頭方便操作，熱溫冰水各自獨立，避免使用者燙傷



■ 備註：電壓及功率110V 1500W 或 220V 2000W 60Hz以內，溫熱型沒有冰水容量及冰水出水量，型號+A附逆滲透純水機



無壓式熱缸，適應不同水壓、場域
加熱器具超高溫斷路功能
安全有保障
熱水開放釋壓，廢水不倒流
冷熱水不混合
全機採不鏽鋼材質，堅固耐用

LP-CH-717冰熱機械型飲水機
LP-CH-718冷熱機械型飲水機

| 尺 寸 | 寬39 / 深31 / 高126公分
| 容 量 | 熱6 / 冰5公升
| 出水量 | 熱11(110V) / 13(220V) / 冰10公升
| 能源效率 | 冰熱(110V):0.650
冰熱(220V):0.650
冷熱(110V):0.680
冷熱(220V):0.680

能源效率
第2級

Fast 速熱型飲水機

Water Dispenser



雙核心進水加熱 (發明專利)

透過熱水溫度及水位雙核心控制進水與加熱，經發明局認證，能使熱水缸長時間保持在95~98℃，比起傳統加熱模式能提供更多的出水量，另設有水位安全保護，避免桶缸空燒及溢水，大大增加使用者的安全性，同時兼具儲熱與瞬熱的優勢，是力霸獨家擁有的發明專利。



漏電保護

透過精準的感測設計，當測量到電流外洩時，機器立刻於0.1秒內跳脫，同時設有接地裝置，能將微靜電安全導回大地。



缺水保護

為防止加熱器空燒而造成危險，當水位過低時主動停止加熱。



過熱保護

當水溫保持在105℃且加熱超過10分鐘，系統將強制停止加熱。



食品級加熱器

採用外科手術器材專用316醫療級不鏽鋼製作的加熱器，更堅固、耐腐蝕，確保水質安全及潔淨。



不鏽鋼按壓龍頭

特製不鏽鋼彈簧，耐酸鹼、抗腐蝕，高強度按壓把手，適合商用任何場所。




熱水鎖(選配)

為避免使用者誤觸熱水鍵而燙傷，取用熱水前須先按下解除鎖。



開關機設定 (選配)

人性化開關機設定，雙段設計能於離峰時進行加熱，節省電費。



快速降溫製冰水(選配)

透過智能模擬分析冷水降溫曲線，設計出最佳的冷媒量及盤管位置，增加製冰效能。

Desktop 桌上型飲水機



LP-CH-2016

| 尺 寸 | 寬26 / 深29 / 高53公分

| 容 量 | 熱6公升

| 出水量 | 11(110V) / 13(220V)
公升 / 小時

| 能源效率 | 110V:0.690

220V:0.680

能源效率
第2級



LP-CH-2017

| 尺 寸 | 寬26 / 深37 / 高53公分

| 容 量 | 熱12公升

| 出水量 | 14(110V) / 14(220V)
公升 / 小時

| 能源效率 | 110V:1.104

220V:0.880

能源效率
第3級



LP-CH-2018

| 尺 寸 | 寬37 / 深29 / 高63公分

| 容 量 | 熱20公升

| 出水量 | 23(110V) / 25(220V)
公升 / 小時

| 能源效率 | 110V:1.265

220V:1.265

能源效率
第2級

■ 備註：電壓及功率110V 1500W 或 220V 2000W 60Hz以內





選配
產品

廚下型專用龍頭



冰熱龍頭

| 尺寸 | 高25公分
| 取水空間 | 19 公分



電控龍頭

| 尺寸 | 高30公分
| 取水空間 | 24公分



Under Sink 廚下型飲水機



LP-CH-2015

| 尺 寸 | 寬28 / 深18 / 高38公分
| 容 量 | 熱6公升
| 出水量 | 11(110V) / 13(220V)
| 能源效率 | (110V):0.690
(220V):0.680

能源效率
第2級



LP-CH-2016

| 尺 寸 | 寬26 / 深29 / 高53公分
| 容 量 | 熱6公升
| 出水量 | 11(110V) / 13(220V)
| 能源效率 | 110V:0.690
220V:0.680

能源效率
第2級



LP-CH-2017

| 尺 寸 | 寬29 / 深37 / 高53公分
| 容 量 | 熱12公升
| 出水量 | 14(110V) / 14(220V)
| 能源效率 | 110V:1.104
220V:0.880

能源效率
第3級

Boilers 開水機



儲備型電開水機 ■ 備註: 電壓 220V 60Hz



產品規格

- | 材質 | ①內桶採SUS 304不鏽鋼材質，厚度1.2mm(含)以上。
②外殼鐵板烤漆或不鏽鋼材質(選配)，厚度0.8mm(含)以上。
③機架採不生鏽材質。
- | 材質 | 220v60HZ。
- | 配件 | ①2P30A 漏電斷路器一組。
②過濾器二組 第一道纖維，第二道活性碳。

產品功能

- | 出水溫度 | 熱水90 °C-100 °C。
- | 取水方式 | 單一4 分出水口，不生鏽材質，把手具防熱功能。
(另可選配熱水鎖)
- | 控制結構 | 內部設有全自動進水及切電，並可強制進水及切水功能。
- | 按鍵功能 | 再沸騰、強制進水停止鍵。
- | 燈號顯示 | 熱水溫度顯示、電源、進水、加熱、再沸騰、水位提示。
- | 安全設計 | 過熱、漏電、缺水具自動斷電斷水保護。

水質標準

大腸桿菌落數6(CFU/100ml) 以下及總菌落數100(CFU/1ml) 以下。

品質標準

- ①具標準檢驗局「貯備型電開水器」驗證登錄證書 CNS13783-1、CNS15663第5節「含有標示」、IEC60335-2-15、CNS3765。
- ②RoHS危害性物質限制指令檢驗合格。
- ③具有行政院環保署「環保標章使用證書」。
- ④具有經濟部能源局「節能標章使用證書」。

型 號	LP-C-15A	LP-C-20A	LP-C-30A	LP-C-40A	LP-C-50A	LP-C-60A
規 格	15加侖	20加侖	30加侖	40加侖	50加侖	60加侖
功 率	4KW	4KW	4KW	6KW	6KW	6KW
尺 寸	40×40×83	45×45×135	49×49×135	49×49×155	59×59×145	59×59×155

寬×深×高(公分)

蒸氣式蒸飯箱

型號	LP-HC-16	LP-HC-30	LP-HC-60	LP-HC-100
規格	桌上二層	桌上三層	立式三層	立式五層
功率	700W	700W	1400W	1400W
尺寸	45 x 42 x 48	45 x 42 x 68	55 x 48 x 103	55 x 48 x 147

寬×深×高(公分) ■ 備註：電壓110V 或 220V 60Hz



電熱保溫恆溫箱



型號	LP-HC-20	LP-HC-40	LP-HC-60	LP-HC-90	LP-HC-110	LP-HC-130
規格	桌上二層	立式二層	立式三層	立式三層	立式四層	立式四層
功率	800W	800W	800W	800W	800W	800W
尺寸	55 x 47 x 60	55 x 47 x 80	55 x 47 x 90	55 x 47 x 100	55 x 47 x 110	55 x 47 x 130

寬×深×高(公分) ■ 備註：電壓110V 或 220V 60Hz，型號-H為高溫消毒櫃

消毒櫃

產品規格

- | 材質 | 內外皆為不鏽鋼。
- | 加熱方式 | 電熱式平均加熱，具防燙保護。
- | 操作介面 | 可整組拆卸刷洗。
- | 操作介面 | 電源開關、加熱指示燈、溫度控制器。
- | 安全設計 | 過熱、漏電、斷電保護，電源接地裝置。
- | 選配產品 | 溫度表、定時器。



■ 消毒杯放置籃



■ 餐具、便當放置籃



選配
產品

Filter 濾芯

纖維濾芯

過濾泥沙、鐵鏽雜質等固體沉澱物。



WF-02
纖維平頭濾芯



WF-04
纖維凸頭濾芯



WF-A
纖維螺牙濾芯



WF-19
纖維螺牙濾芯

活性炭柄濾芯

過濾氯、異色臭味、二氯乙烯、漂白劑、農藥、三鹵甲烷。



WF-08
碳柄平頭濾芯



WF-05
碳柄凸頭濾芯



WF-B
碳柄螺牙濾芯



WF-20
碳柄螺牙濾芯

顆粒碳濾芯

過濾氯、異色臭味、二氯乙烯、漂白劑、農藥、三鹵甲烷。



WF-09
顆粒平頭濾芯



WF-06
顆粒凸頭濾芯



WF-C
顆粒螺牙濾芯

雙截式濾芯

纖維及活性炭雙效濾芯，過濾泥沙、鐵鏽、雜質等固體沈澱物，氯、異色臭味、二氯乙烯、漂白劑、農藥、三鹵甲烷。



WF-10
雙截平頭濾芯



WF-11
雙截凸頭濾芯

RO膜濾芯

透過 0.0001 微米孔徑以滲透壓，濾除水中細菌、毒素、重金屬、鹽類、游離子。



WF-13
RO膜濾芯

顆粒碳末端濾芯

過濾氯、異色臭味、二氯乙烯、漂白劑、農藥、三鹵甲烷。



WF-14
顆粒碳末端濾芯

濾菌螺牙濾芯

透過奈米鋁纖維結構，在水中產生正電價吸附效果無工作壓力限制，濾除細菌、內毒素、化學醫藥污染物。



WF-D
濾菌螺牙濾芯

超濾膜濾芯

藉由內外壓差讓低分子量物質過薄膜，可濾除藻類、寄通生蟲、細菌、病毒。



WF-PU
中空纖維濾芯

樹脂濾芯

吸附水中鈣、鎂離子、石灰質、消除結垢開水白色懸浮物。



WF-12
樹脂濾芯

紫外線殺菌器

透過 UV-C 照射，直接破壞其生命中樞 DNA 及 RNA。



UV-2GPM
紫外線殺菌器

Filter Element 過濾設備

LP-WF0208

第一級濾芯

過濾泥沙、鐵鏽、雜質等固體沈澱物

第二級濾芯

過濾氯、異色臭味、二氯乙烯、漂白劑、農藥、三鹵甲烷

LP-ABCD

第一級濾芯

過濾泥沙、鐵鏽、雜質等固體沈澱物

第二、三級濾芯

過濾氯、異色臭味、二氯乙烯、漂白劑、農藥、三鹵甲烷

第四級濾芯

透過奈米鋁纖維結構，在水中產生正電價吸附效果
無工作壓力限制，濾除細菌、內毒素、化學醫藥污染物



型號	LP-R75	LP-R200	LP-R1000
製水量	GPD	200 GPD	1000 GPD
尺寸 ± 5 %	寬36 深19 高80 cm	寬36 深19 高80 cm	寬70 深94 高154 cm
進水口徑	1/4" NPT	3/8" NPT	1/2" NPT
出水口徑	1/4" NPT	3/8" NPT	1/2" NPT
電壓	110V/220V	110V/220V	110V/220V



配件龍頭



a.全自動過濾器
需搭配 b.不鏽鋼水塔
c.控制盤系統

效能

有效去除顆粒物、病原體、病毒及99.99%大腸桿菌和隱孢子蟲

高流量抗菌過濾設備 流量：50LPM

第一級濾芯	精密過濾器及阻垢器
第二級濾芯	去除鐵鏽、雜質，吸附重金屬、異色異味、餘氯
第三級濾芯	通過正電價吸附效果，去除水中細菌、病毒
第四級濾芯	超濾濾芯，去除水中細菌、懸浮顆粒物
第五級濾芯	通過正電價吸附效果，去除水中細菌、病毒三級殺菌，確保飲水安全



全戶式不鏽鋼過濾桶

型號	TK- 7	TK- 10	TK- 14	TK- 21
流量	30GPM	40GPM	60GPM	90GPM
濾心數	7支	10支	14支	21支
進水口徑	1-1/2"	1-1/2"	2"	2"
排水口徑	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
安裝面積	33CM X 33CM	33CM X 33CM	33CM X 33CM	33CM X 33CM
高度	62CM	92CM	92CM	122CM




全戶式全自動過濾桶 流量：10GPM

電壓	110V 或 220V	控制	具可自動返洗功能
材質	玻璃纖維 (FRP)	尺寸	直徑 36 × 高度165 公分



型號	LP-HF-GS	LP-HF-2G	LP-HF-3G	LP-HF-4GP
尺寸	寬11 深24 高52公分	寬22 深24 高52公分	寬32 深24 高52公分	寬45 深24 高52公分
口徑	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
流量	15公升/分鐘	13公升/分鐘	12公升/分鐘	19公升/分鐘
圖示				
說明	LP-WF-GP 長效纖維 由聚丙烯超細纖維熱熔纏結製成，纖維在空間隨機形成三維微孔結構，可截留不同粒徑的雜質。	LP-WF-GC 長效活性碳 採用椰殼活性碳作為過濾料，多孔的特性增加吸附的表面積，主要去除水中有機與無機物自來水餘氯，並去除有色與異味、臭味物質。	LP-WF-GS 銀離子濾菌 帶正電的銀離子，接觸到有負電的細菌細胞後相互吸附，銀離子破壞細胞DNA及抑制蛋白質形成，讓細胞無法代謝及繁殖達至滅菌效果。	

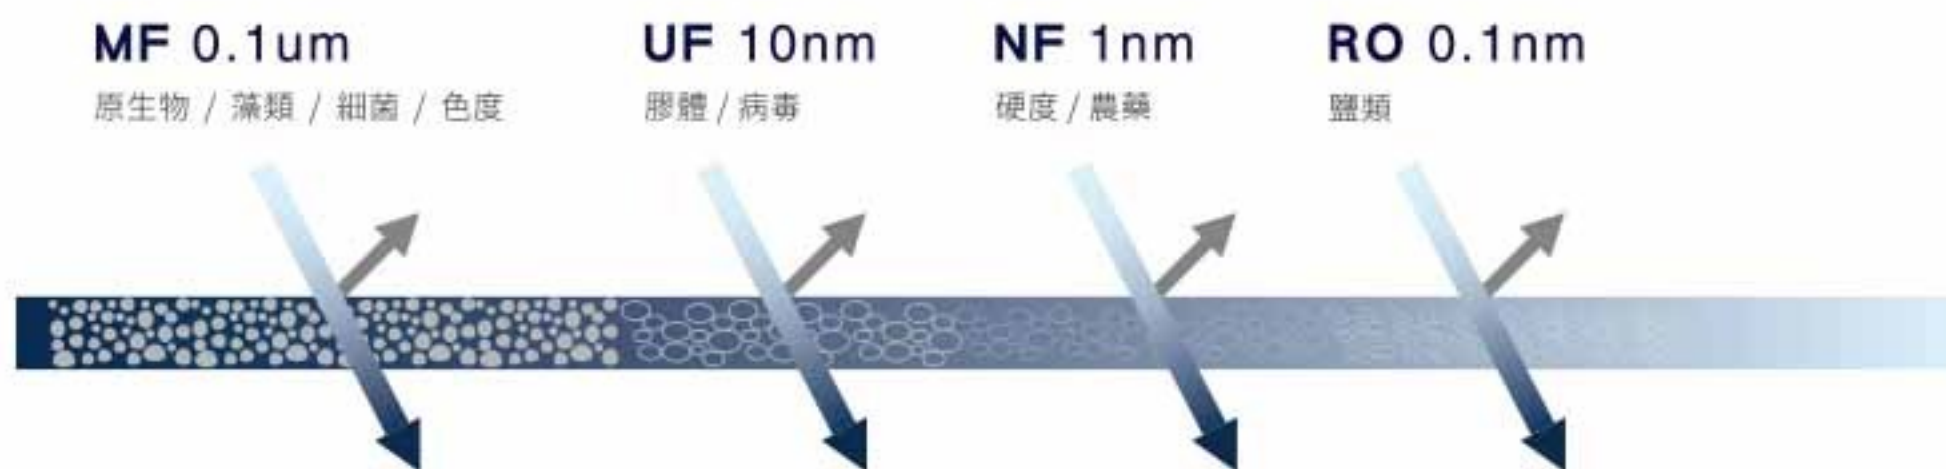


微濾(MF)說明

過濾精度一般在0.1-50微米，常見的各種纖維濾芯、陶瓷濾芯等都屬於微濾範疇，用於簡單的粗過濾，過濾水中的泥沙等大顆粒雜質。

- ①纖維棉芯：一般只用於要求不高的粗濾，去除水中泥沙、鐵鏽等大顆粒物質。
- ②陶瓷濾芯：最小過濾精度0.1微米，通常流量小，不易清洗。

納濾(NF)說明

過濾精密度介於超濾和反滲透之間，脫鹽率比反滲透低，也是一種需要加電、加壓的膜法分離技術，能有效將鈣鎂離子濾除，透過納濾膜與滲透膜的結合技術，可調整水中硬度指數。

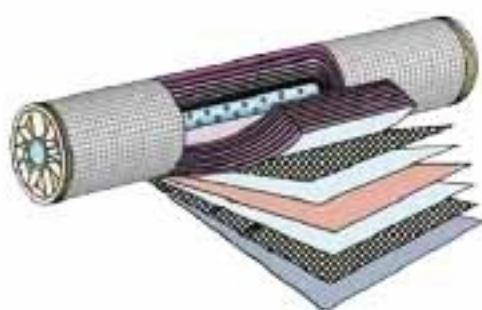


超濾(UF)說明

過濾精度在0.001-0.1微米，是一種利用壓差的膜法分離技術，可濾除水中的鐵鏽、泥沙、懸浮物、膠體、細菌、大分子有機物等有害物質，並能保留對人體有益的一些礦物質元素，可沖洗與反沖洗，不易堵塞，使用壽命相對較長，超濾不需要加電加壓，可依靠自來水壓力就可進行過濾。

逆滲透(RO)說明

RO是英文 Reverse Osmosis membrane 的縮寫，中文意思是（逆滲透），在高濃度側施加壓力，使溶液向低溶度流動，此種流動方向與原本流動方向相反，因此稱為逆滲透，藉由半透膜的截留，將溶質與溶劑分離，由於RO膜孔徑是0.0001微米，可將雜質及重金屬均由廢水管排出，有效地處理鹽類(如鈣、鎂等硬度雜質)、重金屬、化學殘留物質、無機離子、細菌、病毒、有機物及膠質等雜質去除。



商用高流量超濾機 LP-HF-PU

採用不鏽鋼外殼內置超濾膜為核心過濾材料，過濾精度達到0.01微米，可有效去除水中的泥沙、鐵鏽、膠體、細菌、大分子有機物等有害物質，不需要用電不會排廢水。



設備規格

尺寸: 寬53cm 深13.5cm 高27cm
製水量: 每分鐘6升(LPM)
進出水口徑: 1/2"



KD銅合金



活性碳椰殼

第一道 中空纖維濾芯(PU)

藉由內外壓差讓低分子量物質通過薄膜，可濾除藻類、寄生蟲、細菌、病毒，並設有全自動沖洗功能。

第二道 KDF活性碳濾芯(CK)

採多孔椰殼活性碳濾材，能增加吸附的表面積，主要功能是去除水中有機、無機物及有色與臭味物質，使用KDF能去除水中重金屬、抑制水中生物繁殖，減少礦物硬垢形成結晶。

商用高流量純水設備

LP-HF-R8


- | 電 壓 | AC 110V/220V 60H
- | 電 流 | 15A
- | 尺 寸 | 寬41 / 深43 / 高120公分±5
- | 製水量 | 2 LPM
- | 容積量 | 40 L
- | 進水口徑 | 1/2"
- | 出水口徑 | 1/2"
- | 排水口徑 | 3/8"



Feature 功能說明

儲水量大

上進下出分流設計，儲水量幾乎無需損失

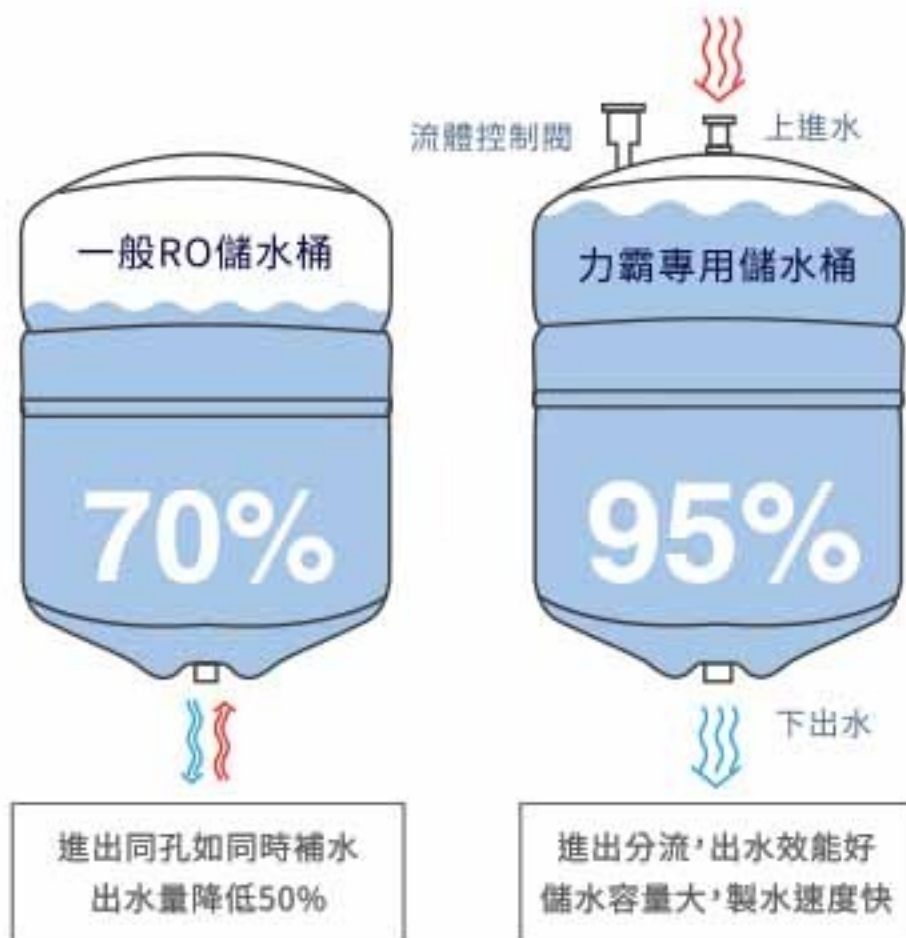

濾芯壽命長

利用逆滲透水反沖洗，節省濾材費，減少環境汙染

	測試條件	飲用水法規	安全倍數
TDS (單位: ppm)	4000~5000	< 500	10倍
硬度 (單位: ppm)	750	< 300	2.5倍
濁度 (單位: NTU)	35~45	< 2	22倍

測試標準


■ 經政府認證核可實驗室NSF/ANSI 42/58破壞性測試合格
在極差的水質環境下仍維持98%處理效能

Cycles	壓力 (psi)	處理流速 (L/min)			濁度減量 (%)	TDS減量 (%)	微粒子減量 (%)		硬度 (ppm)
		初始	目前	流速維持率			< 0.5um	0.5-1um	
326	60	3.8	3.4	89%	99.6	98.8	99.7	99.9	21

測試效能

出水壓力強

馬達推進，出水壓力強

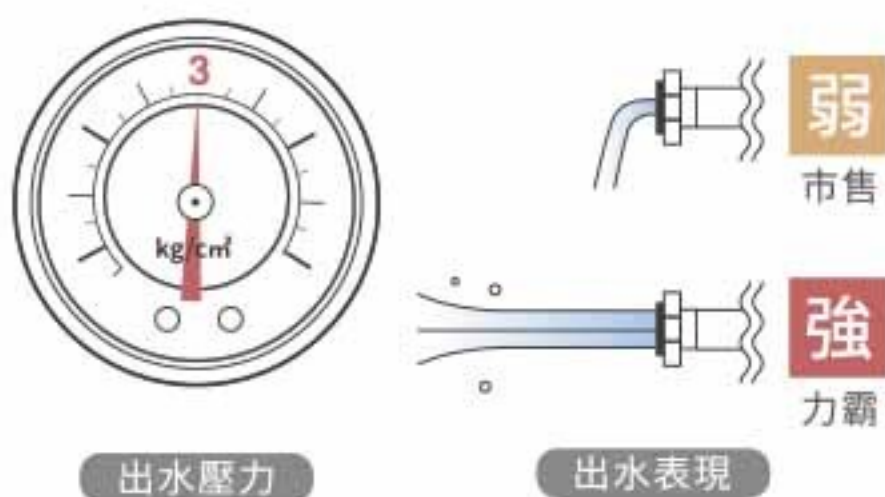

水質調整

可依據需求調整水值增添飲品風味



製水速度快

採並聯推進，製水速度快



廢水量少

節省水費，珍惜水資源




節省空間

儲水桶與過濾設備一體成型，管線整體包覆不外露

施工速度快

施工便利，約30分鐘安裝完成

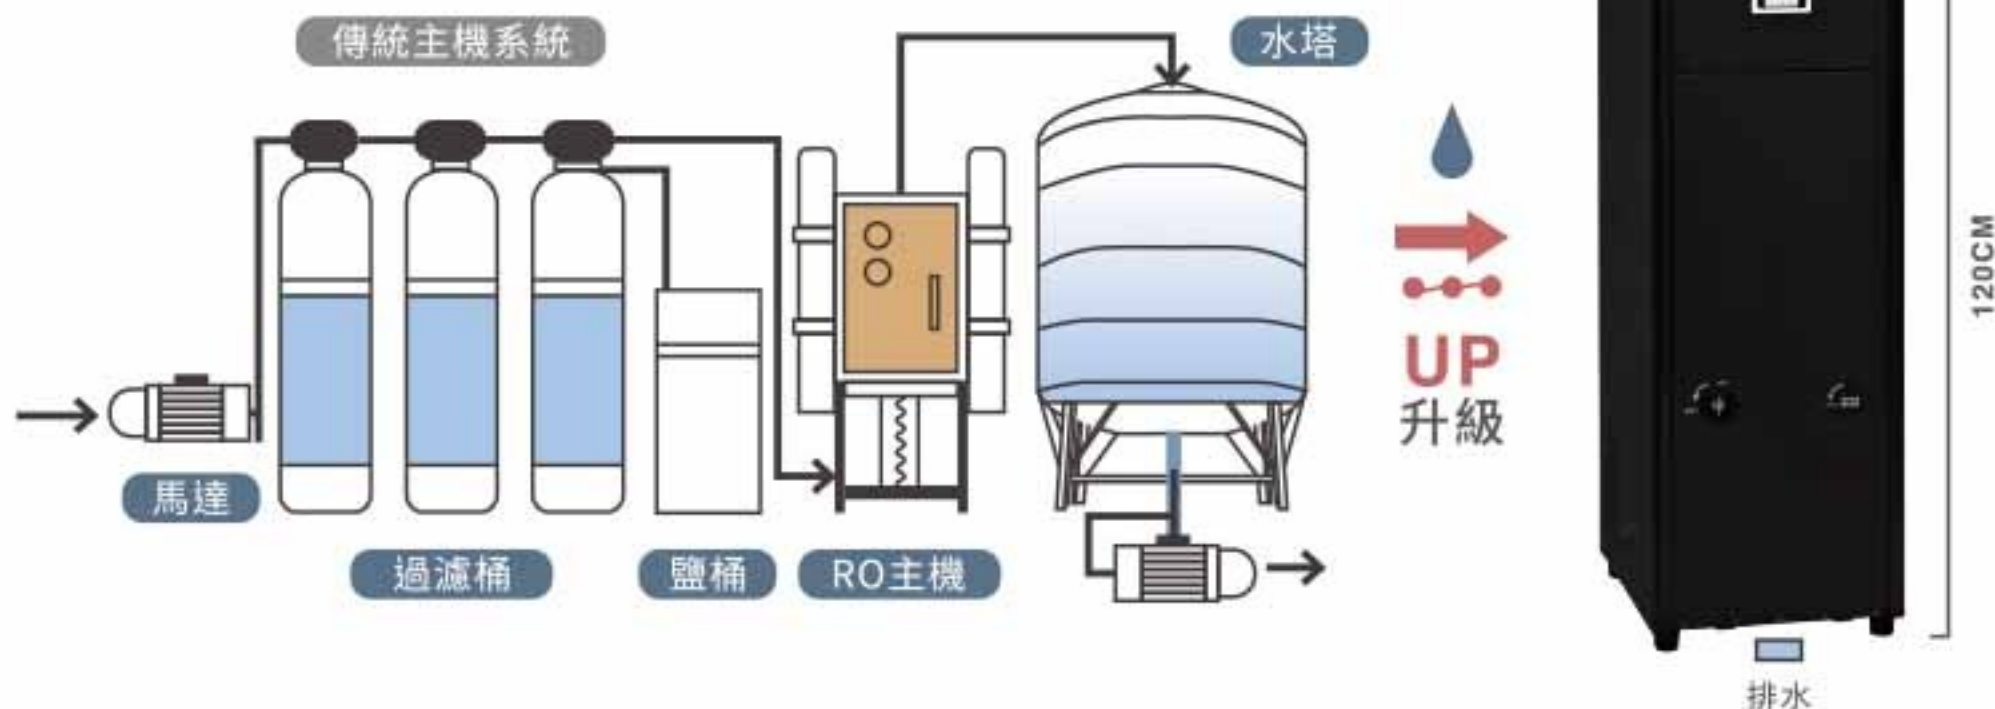

管理

LPM
F-002000
流量資訊

GAL
0-000000
總使用量

DAY
1-000000
總使用時間

PPM
000
TDS水質資訊



警報

缺水警報

停止馬達啟動，防止馬達空轉損壞

300 PPM
TDS超值警報

602
流量異常

605
流量不足提示

第一道中空纖維濾芯

可依不同水質進行不同層次的沖洗，有效延長濾材壽命，減少環境污染，主要濾除濾水雜質、泥垢、微粒子。



LP-WF-PU

第二道活性炭濾芯

採用椰殼活性炭作為過濾料，多孔的特性增加吸附的表面積，主要濾除水中有機與無機物自來水餘氯，並去除異味、臭味物質。



LP-WF-CB

第三、四道逆滲透膜濾芯

有效地處理鹽類(如鈣、鎂等硬度雜質)、重金屬、化學殘留物質、無機離子、細菌、病毒、有機物及膠質等雜質去除。透過離子分離技術對水中二價離子可提供不同程度的篩選濾除，保留部份單價離子。



LP-HF-R4

第五道奈米殺菌濾芯

帶正電的銀離子，接觸到有負電的細菌細胞後相互吸附，銀離子破壞細胞DNA及抑制蛋白質形成，讓細胞無法代謝及繁殖達至滅菌效果。



LP-WF-DN

選配 廢水記錄器 / 警報傳遞 / 擴充儲水槽 / 預熱設備

Advantage

產品優勢



創新優異

儲水量大、壓力不減弱、製水速度快、水質調整



環保綠能

透過省水膜，廢水量極少，**珍惜水資源**
廢水記錄器，可觀測排水是否有異常
濾芯反沖洗設計有效延長濾材壽命
透過時間與處理量，雙條件判斷更換耗材，**減少環境汙染**



安全便利

具管理及警報控制、緊急供水開關
警報傳遞器、預熱設備、可再增加儲水槽**(可選配)**



節省成本

節省空間**節省費用**、施工速度快**節省工資**
廢水少**節省水費**、濾材壽命長**節省耗材費**



精緻優美

一體成形，管線整體包覆不外露，背光顯示
面板訊息清晰

LP-HF

力霸優勢

市售產品

儲水量95%

儲水量 / 增加35%

儲水量70%

3kg/cm²

出水壓力 / 提升50%

2kg/cm²

每分鐘2公升

製水流量 / 提升300%

每分鐘0.5公升

製造1公升廢水1公升

廢水流量 / 減少80%**珍惜水資源**

製造1公升廢水3公升

可透過純水沖洗

沖洗方式 / 提升50%**減少環境汙染**

透過自來水沖洗

雙晶片模組控制

水質調整 / **更潔淨安全**

混入自來水或混入廢水

設備模組化，安裝約30分鐘

施工時間 / **減少50%更快速**

現場配管施工，施工約60分鐘

寬41/深43/高120公分

機器尺寸 / **減少80%節省空間**

寬80/深80/180公分

水質、流量、缺水、濾芯、廢水

管理及警報控制

市售他牌部份無此功能

商用高流量純水機

逆滲透純水機過濾達萬分之一，能去除水中異色、異味、餘氯、重金屬、膠體、細菌、懸浮物、有機物等有害物質，達到直接生飲的等級，帶給您衛生飲用水。



型號	LP-HF-R5
尺寸	寬48 深17 高44公分
製水量	1.5公升/分鐘
廢水比	約1:1
電壓	110V/220V
電流	5A
馬達	1個
壓力桶	氣囊式(選配)
進出口徑	3/8"
排水口徑	1/4"
控制	1.具自動沖洗設計 2.漏水偵測自動關水設計(選配) 3.TDS偵測顯示及水質異常提示(選配) 4.濾心壽命報警裝置(選配) 5.流量異常報警裝置(選配) 6.總使用流量及天數紀錄(選配)
道數	4支

標配

力霸牌水機

沖洗
 製水
 滿水
 缺水
 檢修

電話0800600299

選配



第一道 纖維濾芯(PP)

由聚丙烯超細纖維熱熔纏結製成，纖維在空間隨機形成三維結構，可截留不同顆粒孔徑的雜質。

第三道 逆滲透膜濾芯(R5)

有效地處理鹽類(如鈣、鎂等硬度雜質)、重金屬、化學殘留物質、無機離子、細菌、病毒、有機物及膠質等雜質去除。

第二道 碳柄濾芯(CTO)

採多孔椰殼活性碳濾材，能增加吸附的表面積，主要功能是去除水中有機、無機物及有色與臭味物質。

第四道 濾菌濾芯(DN)

帶正電的銀離子，接觸到有負電的細菌細胞後相互吸附，銀離子破壞細胞DNA及抑制蛋白質形成，讓細胞無法代謝及繁殖達至滅菌效果。



力霸工業

www.lepa.com.tw

力霸工業科技股份有限公司 LEPA Industrial Co., Ltd

客服專線 | 0800-600-299

北一區 | 臺北、新北、基隆

北二區 | 北桃園、南桃園、新竹、苗栗

中一區 | 臺中、彰化、南投

中二區 | 雲林、嘉義

南區 | 臺南、高雄、屏東

東區 | 宜蘭、花蓮、台東

外島 | 澎湖、金門、馬祖

中國客服專線 | 400-80-16188

北區 | 北京

上區 | 上海、蘇州、杭州

廣區 | 廣州、深圳

廈區 | 福建、廈門

港區 | 香港、澳門

電話 (02)2832-2200 傳真 (02)2835-7379 信箱 lepa2200@ms24.hinet.net

總部 台北市士林區福國路6號2-5樓

二廠 新北市淡水區頂田寮路180號