

Cloud service



IoT智能管理系统

Mechanical

Water Dispenser

Smart

Water Dispenser

Fast

Water Dispenser

Filter element

LEPA
力霸牌飲水機
LEPA Water Dispenser Manufactory



Wechat



LINE@



facebook



About LEPA

關於力霸

—— 关于LEPA

力霸创立于1975年，专业生产饮水机、开水机及相关水处理过滤设备，四十余年来秉持「质量第一、服务第一」的企业精神，以「随时可托付的健康饮用水」为宗旨，从洁净、安全、节能、创新各面向，提供您好水的保证；「质量卓越、服务快速、技术专业」深获顾客的肯定，于全台商用饮用水市场占有一席之地，全省皆有保修经销商，立足台湾放眼世界，力霸服务零距离，伴随您左右。

—— 品牌故事

一颗关怀的种子，萌生四十年的使命。力霸创立于工业发展起飞之时，创办人深知「水」的重要，唯有洁净的饮用水，才有健康的身体，因而开启了净化水质之路，从饮水机贸易起家，进而研究改善其结构外形，研发出多款专利机种。「力霸」源自于创办人的座右铭「努力，才能成就霸业」，从一辆摩托车开始打拼，一步一脚印踏遍全台各个角落，为使国人与世界水质标准同步，研发出台湾首套冷热交换中央饮水系统，首创语音程控杀菌型饮水机，第一家认证通过环保标章，首家网络联机云端控制饮水机，力霸坚持研发、生产、销售、服务一贯作业，深受各大机关学校、国内外知名企业的青睐。



History

历史沿革

- 1975 • 成立力霸工业有限公司生产饮水机相关产品，由设计开发、生产、服务一贯作业
- 1997 • 通过经济部标准检验局质量管理体系，全系列设计、开发、生产、服务验证
- 1998 • 饮水供应机均通过经济部标准检验局商品验证登录
• CNS3910、CNS3765、13783-1、IEC60335-2-15 检验合格并荣获正字标记
- 1999 • 储备型电开水器均通过经济部标准检验局商品验证登录
• 录CNS12623、CNS3765、13783-1、IEC60335-2-15 检验合格
- 2002 • 台中成立力隆科技股份有限公司
- 2003 • 新竹成立力宝饮水股份有限公司
- 2005 • 荣获环保标章通过
• OHSAS职业安全卫生工厂认证
- 2006 • 于金门设置两岸贸易点
• 荣获节能标章。
- 2010 • 工业局模范工厂，台湾第一家ICT物联网饮水机
• 荣获工业局、国科会产学交流厂商
- 2012 • 荣获MIT台湾制造标章
• 力吉环保科技有限公司中国大陆厂成立
- 2013 • 荣获台北市优良厂商奖
• 荣获台北市工业会根留台北再创高峰优良工厂表扬。
- 2014 • 上海、苏州、杭州、广州、成都、北京成立直营站
• 淡水二厂动工，约2千坪内外销厂房
• 现金增资为力霸工业科技股份有限公司
- 2015 • 中国大陆厂QS认证通过3C检验合格。
- 2016 • 相关机型荣获台湾精品奖。
- 2017 • 香港成立服务据点
- 2018 • RoHS危害性物质限制指令检验通过
• 饮水机E24能源效率分级检验通过。
- 2019 • 成立新加坡服务据点



商品安全标章

经济部标准检验局认证安全标章，产品符合安全、卫生环保及其他技术法规或标准，保护消费者权益。



CNS正字标记

确保质量符合国家标准，消费者可经由辨识正字标记来购得通过国家验证的优良产品。



RoHS 认证

ROHS是欧盟立法制定的一项针对电器产品的材料及技术的强制性标准，产品不得含有铅、镉、多溴联苯等十项有害物质，并且规定铅含量不能超过0.1%。



台湾精品标章

由经济部授权评选，经研发、设计、质量、营销及台湾产制五项目评选，获选者为业界优秀之产品。



节能标章

产品能源效率比认证标准高10~50%，产品省电低耗能，质量有保障。



环保标章

为同类产品环保表现优良的产品，可回收、低污染、省资源。



ISO 9001认证

为全球第一个质量管理体系系统认证，建立体制，追求至高的客户满意度。



ISO 45001认证

建立工厂职业安全卫生，确保工厂的卫生和安全。



CCC中国强制性产品认证

通过此认证的产品才符合安全、电磁兼容性(EMC)、环保等方面的要求。



qs质量标准认证

生产、加工、出厂皆符合质量安全标准检验合格的企业。

■ 注：各机型认证，依政府网站公告为主



Certification

标章介绍

Smart

智能型饮水机 Water Dispenser

■ 极简面板



■ 豪华面板



LP-CH-9/8 系列

洁净安全 智慧节电



Filter 滤心放置



取水空间加大

取水空间加大，可直接使用宝特瓶装水



Angle 圆角

机身采圆角设计，避免使用者碰撞受伤



Material 材质

选用与手机背盖同等级的彩纹钢板，耐脏污、好清洁



不锈钢三出水孔(选配)



Water 热温冰

热 温 冰 水管路各自独立，分流水避免烫伤



温度显示区

热 温 冰 温度独立显示,避免烫伤

状态提示区

提醒您机器加热、制冰、故障、杀菌、更换滤芯等各种状态

按键操作区

热温冰按键、连续出水(可定量设定)、再沸腾、休眠开启键等触控按键
※热水锁(可选配机械钥匙锁或停用热出水按键)

无障碍设计

盲人点字面板、语音提示(可静音)、灯光互动导引

可选配升级触控式面板

豪华面板

Display Panel

■ 豪华面板 ■ 极简面板 ■ 英文面板 ■ 屏幕面板

LEPA力霸智能型饮水机搭配智能面板,人性化贴心设计,接口简易清晰,状态的灯号提醒,操作简单便利,提示音及盲人点字等无障碍功能,全方面为您设想。



极简面板



屏幕面板 / 选配

Patent

品牌六大专利



零压力式热缸

利用茶壶的原理,把煮沸时产生的蒸气通通排出,就像在家中煮水同样地安全,且不会因外在水压影响出水量。



煮沸降温结构

仿作人类煮水模式,热、温、冰水皆经过90°C以上高温煮沸,有效杀死细菌,比起任何直饮过滤水都令人安心。

M281159 漏水自动断水断电安全专利



水



开关



过滤器

■ 独家专利凹凸面设计

增加接触面积,达到快速降温的效果



■ 独家开发风扇

一体成型的风扇,结合散热器快速降温增加制冰效能。



出水口杀菌
近沸点出水口



■ M278857 零压力专利、煮沸降温专利

■ M277897 开放式杀菌专利可自动冲洗桶缸排放杂质



双核心进水加热

透过热水温度及水位双核心控制进水与加热,经发明局认证,能使热水缸长时间保持在95~98°C,比起传统加热模式能提供更多的出水量,另设有水位安全保护,避免桶缸空烧及溢水,大大增加使用者的安全性,同时兼具储热与瞬热的优势,是业界独家拥有的发明专利。



快速降温制冰水

开发一体成型的风扇结合散热器,有效地减少风损,再透过智能仿真分析冷水降温曲线,设计出最佳的冷媒量及盘管位置,增加制冰效能。



高效能交换温缸

使用高效能交换桶,能让煮沸的热水在不耗任何的电力情况下,瞬间降温至约45°C,世界首创凹凸面交换结构专利,使热缸加热节省约50%的电力。



清缸杀菌设计

透过高温杀菌,将桶缸内的热水逆向冲洗桶缸,再将桶内残留的水垢杂质从底部排空,重新制造新鲜的饮用水,可有效去除大肠杆菌,确保桶缸内水质洁净。

Design 贴心设计



SETTING

温度设定

可依照需求客制化设定水温，热水25℃~100℃、温水40℃~60℃、冰水5℃~30℃。



TEMPERATURE

温度保护

为避免喝到生水，热水预设低于90℃将自动停止供水，预设温水过烫保护60℃、冰水过热保护50℃，超过即会自动停止出水，使用起来更安心。



SLEEP

开关机设定

人性化开关机设定，上班前自动开机、下班后自动休眠、周休二日停机，另设有唤醒按键当在休眠状态，临时需要使用休眠中的饮水机，一键按下立刻启用，且使用4小时后自动恢复休眠，为您的荷包把关。



STATUS

状态提示（选配）

可选配添加流量计数、滤芯更换倒数提醒、固体悬浮物质TDS水质侦测，随时了解饮用水状况。



DETECTION

故障侦测


内建智能监测系统，缺水、漏水、超高温等多项故障提示，协助使用者更精准掌握机器状态，快速维护报修。



OVER LOW



OVER HIGH



OVER HIGH




ENERGY SAVING

节能省电

荣获环保标章及节能标章，经政府节能局测试，24小时静态用电仅约1度。

Safety 安全保护



HEATER

食品级加热器

采用外科手术器材专用316医疗级不锈钢制作的加热器，更坚固、耐腐蚀，确保水质安全及洁净。



LEAKING

漏水保护

采用电子式侦测板，能更灵敏地监测漏水，预防漏水、淹水事故发生。



OVER HEAT

过热保护

水温保持在105℃且加热超过10分钟系统将强制停止加热。



ELCB

漏电保护

透过精准的感测设计，当测量到电流外泄时，机器立刻于0.1秒内跳脱，同时设有接地装置，能将微静电安全导回大地。



SHORTAGE

缺水保护

为防止加热器空烧而造成危险，当水位过低时主动停止加热。



HOT KEY

热水锁

为避免使用者误触热水键而烫伤，取用热水前须先按下解除锁。



LP-CH-807冰温热智能型饮水机
LP-CH-808温热智能型饮水机

| 尺 寸 | 宽41 / 深50 / 高140公分
| 容 量 | 热24 / 温12 / 冰5公升
| 出水量 | 热30(110V) / 32(220V)
温60 / 冰10公升
| 能源效率 | 冰温热(110V):1.200
冰温热(220V):1.200
温热(110V):1.000
温热(220V):1.000



LP-CH-915冰温热智能型饮水机
LP-CH-916温热智能型饮水机

| 尺 寸 | 宽41 / 深50 / 高140公分
| 容 量 | 热24 / 温12 / 冰5公升
| 出水量 | 热30(110V) / 32(220V)
温60 / 冰10公升
| 能源效率 | 冰温热(110V):1.200
冰温热(220V):1.200
温热(110V):1.000
温热(220V):1.000



LP-CH-813冰温热智能型饮水机
LP-CH-814温热智能型饮水机

| 尺 寸 | 宽43 / 深56 / 高140公分
| 容 量 | 热24 / 温12 / 冰5公升
| 出水量 | 热30(110V) / 32(220V)
温60 / 冰10公升
| 能源效率 | 冰温热(110V):1.200
冰温热(220V):1.200
温热(110V):1.000
温热(220V):1.000



LP-CH-909冰温热智能型饮水机
LP-CH-910温热智能型饮水机

| 尺 寸 | 宽41 / 深50 / 高140公分
| 容 量 | 宽41 / 深50 / 高140公分
| 出水量 | 热34(110V) / 36(220V)
温60 / 冰10公升
| 能源效率 | 冰温热(110V):1.300
冰温热(220V):1.350
温热(110V):1.150
温热(220V):1.110



LP-CH-809冰温热智能型饮水机
LP-CH-810温热智能型饮水机

| 尺 寸 | 宽41 / 深50 / 高140公分
| 容 量 | 热30 / 温12 / 冰5公升
| 出水量 | 热34(110V) / 36(220V)
温60 / 冰10公升
| 能源效率 | 冰温热(110V):1.300
冰温热(220V):1.350
温热(110V):1.150
温热(220V):1.110



LP-CH-901冰温热智能型饮水机
LP-CH-902温热智能型饮水机

| 尺 寸 | 宽38 / 深40 / 高124公分
| 容 量 | 热12 / 温5 / 冰1.5公升
| 出水量 | 热14(110V) / 16(220V)
温20 / 冰4公升
| 能源效率 | 冰温热(110V):0.900
冰温热(220V):0.940
温热(110V):0.880
温热(220V):0.969





LP-CH-801C冰温热智能型饮水机
LP-CH-802C温热智能型饮水机

| 尺 寸 | 宽41 / 深49 / 高70公分

| 容 量 | 热12 / 温5 / 冰1.5公升

| 出水量 | 热14(110V) / 16(220V)
温20 / 冰4公升

| 能源效率 | 冰温热(110V):0.900

冰温热(220V):0.940

温热(110V):0.880

温热(220V):0.969

能源效率
第2级

能源效率
第2级

能源效率
第2级

能源效率
第2级



LP-CH-801C冰温热智能型饮水机
LP-CH-802C温热智能型饮水机

| 尺 寸 | 宽41 / 深49 / 高70公分

| 容 量 | 热12 / 温5 / 冰1.5公升

| 出水量 | 热14(110V) / 16(220V)
温20 / 冰4公升

| 能源效率 | 冰温热(110V):0.900

冰温热(220V):0.940

温热(110V):0.880

温热(220V):0.969

能源效率
第2级

能源效率
第2级

能源效率
第2级

能源效率
第2级

■ 备注：电压及功率110V 1500W 或 220V 2000W 60Hz以内，温热型没有冰水容量及冰水出水量，型号+A附逆渗透纯水机

随时可托付的
健康饮用水



智能型饮水机

功能规格



产品规格

- | 材质 | ①冰温热缸采 SUS304 不锈钢材质，厚度 1.0mm(含)以上。
- | ②机架采不生锈材质，外壳防锈彩纹钢板厚度0.7mm，抗脏污、方便清洁。
- | 电压 | AC 110V 或 220V 60HZ(依现场电压交货)。
- | 电压 | 开水加热管 2000W(含)以内，冰水 300W(含)以内
- | 配件 | ①2P30A 漏电断路器一组。②过滤器二组，型号 +A为逆渗透过滤。

产品功能

- | 出水温度 | 热 90 - 100℃、温 20 - 50 ℃、冰 6 - 15 ℃。
- | 取水方式 | 热、温、冰开水单一出口，或选配各自独立出水口。
- | 杀菌方式 | 热、温、冰开水皆经 90 ℃ (含) 以上高温煮沸杀菌。
- | 杀菌结构 | 内部设有全自动高温杀菌及冲洗桶缸定时排放功能。
- | 杀菌时间 | 可设定夜间执行，完成杀菌后冰、温、热水即可取用。
- | 节电功能 | 自动早晚开关机及周休二日停机。
- | 按键功能 | 冰温热、连续出水、再沸腾、休眠开启、热水锁。
- | 灯号提示 | 热、温、冰开水数字温度显示，具电源、杀菌、加热、制冰、故障、漏水、缺水、更换滤心等提示。
- | 安全设计 | 过热、漏电、漏水、缺水自动侦测断水断电保护。
- | 控温设定 | 热、温、冰开水可无段式保温 及无段式温度保护不出水设定。
- | 无障碍设计 | 语音或提示音告知、盲人点字及灯光导引。

水质标准

大肠杆菌落数6(CFU/100ml) 以下及总菌落数100(CFU/1ml) 以下。

质量标准


- ①具标准检验局验证登录证书 CNS13783-1、CNS60335-2-15、CNS3910、符合 CNS15663 第5节「含有标示」规定、CNS60335 -1检测合格。
- ②经济部能源局「饮水供应机容许耗用能源基准与能源效率分级」检测合格。
- ③具有行政院环保署「环保标章使用证书」。
- ④具有经济部能源局「节能标章使用证书」。
- ⑤RoHS危害性物质检验合格。

Inter of Things

IoT智能管理系统

选配

全台第一家可网络联机的饮水机，透过网络提供监测控制，掌握使用状况及使用流量，您可选用实体网络线、WIFI、4G、NB-IOT等任何模块上网，再透过计算机或手机管理饮水机。

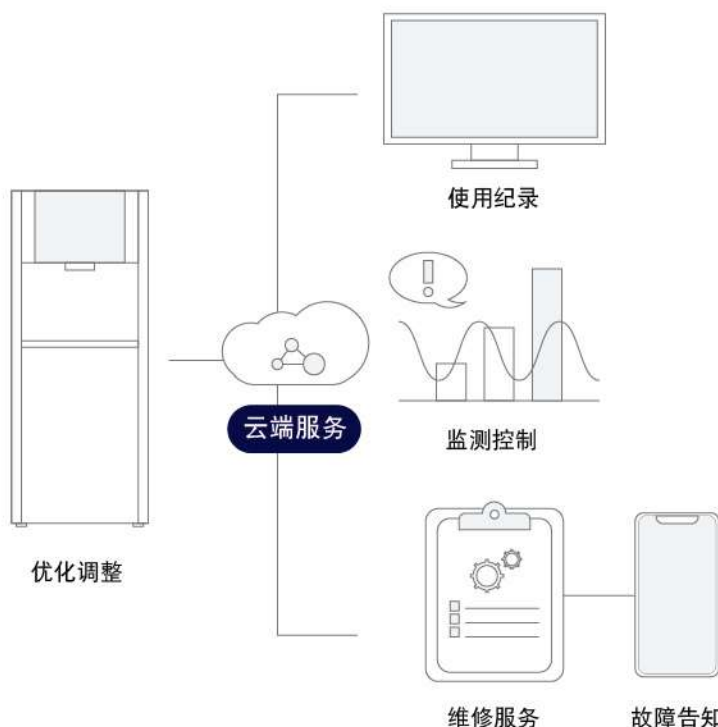

机械式饮水机



超广角接水盘

滤心放置区

功能介绍

- 经高温煮沸杀菌，水质安全有保障
- 设有再沸腾及强制进水键
- 热水温度及水位显示
- 可设定两段式开关机，节能省电
- 双核心进水加热发明专利

LP-CH-2001冰温热机械型饮水机
LP-CH-2002温热机械型饮水机

- | 尺 寸 | 宽41 / 深43 / 高140公分
- | 容 量 | 热20 / 温10 / 冰4公升
- | 出水量 | 热23(110V) / 25(220V)
温50 / 冰9公升
- | 能源效率 | 冰温热(110V):1.100
冰温热(220V):1.100
温热(110V):1.030
温热(110V):1.030



Water Dispenser

坚固耐用 质量保证

温度显示

水位显示

材质

选用与手机背盖同等级的彩纹钢板，耐脏污、好清洁

机械龙头出水孔

机械龙头方便操作，热温冰水各自独立，避免使用者烫伤



■ 备注：电压及功率110V 1500W 或 220V 2000W 60Hz以内，温热型没有冰水容量及冰水出水量，型号+A附逆渗透纯水机



无压式热缸，适应不同水压、场域

加热器具超高温断路功能
安全有保障

热水开放释压，废水不倒流
冷热水不混合

全机采不锈钢材质,坚固耐用

LP-CH-717冰热机械型饮水机
LP-CH-718冷热机械型饮水机

| 尺 寸 | 宽39 / 深31 / 高126公分


| 容 量 | 热6 / 冰5公升

| 出水量 | 热11(110V) / 13(220V) / 冰10公升

| 能源效率 | 冰热(110V):0.650
冰热(220V):0.650
冷热(110V):0.680
冷热(220V):0.680



Fast 智能型饮水机 Water Dispenser



双核心进水加热 (发明专利)

透过热水温度及水位双核心控制进水与加热，经发明局认证，能使热水缸长时间保持在 $95\sim 98^{\circ}\text{C}$ ，比起传统加热模式能提供更多的出水量，另设有水位安全保护，避免桶缸空烧及溢水，大大增加使用者的安全性，同时兼具储热与瞬热的优势，是力霸独家拥有的发明专利。



漏电保护

透过精准的感测设计，当测量到电流外泄时，机器立刻于0.1秒内跳脱，同时设有接地装置，能将微静电安全导回大地。



缺水保护

为防止加热器空烧而造成危险，当水位过低时主动停止加热。



过热保护

当水温保持在 105°C 且加热超过10分钟，系统将强制停止加热。



食品级加热器

采用外科手术器材专用316医疗级不锈钢制作的加热器，更坚固、耐腐蚀，确保水质安全及洁净。



不锈钢按压龙头

特制不锈钢弹簧，耐酸碱、抗腐蚀，高强度按压把手，适合商用任何场所。



热水锁(选配)

为避免使用者误触热水键而烫伤，取用热水前须先按下解除锁。



开关机设定 (选配)

人性化开关机设定，双段设计能于离峰时进行加热，节省电费。



快速降温制冰水(选配)

开发一体成形的风扇结合散热器，有效地减少风损，再透过智能仿真分析冷水降温曲线，设计出最佳的冷媒量及盘管位置，增加制冰效能。

Desktop 桌上型饮水机



LP-CH-2016

| 尺 寸 | 宽26 / 深29 / 高53公分

| 容 量 | 热6公升

| 出水量 | 11(110V) / 13(220V)

| 能源效率 | 110V:0.690 
220V:0.680 



LP-CH-2017

| 尺 寸 | 宽26 / 深37 / 高53公分

| 容 量 | 热12公升

| 出水量 | 14(110V) / 14(220V)

| 能源效率 | 110V:1.104 
220V:0.880 



LP-CH-2018

| 尺 寸 | 宽37 / 深29 / 高63公分

| 容 量 | 热20公升

| 出水量 | 23(110V) / 25(220V)

| 能源效率 | 110V:1.265 
220V:1.265 

■ 备注：电压及功率110V 1500W 或 220V 2000W 60Hz以内





选配
产品

厨下型专用龙头



冰热龙头

| 尺寸 | 高25公分
| 取水空间 | 19 公分



电控龙头

| 尺寸 | 高30公分
| 取水空间 | 24公分

冷热龙头 | 尺寸 | 高25公分
| 取水空间 | 19 公分

Under Sink 厨下型饮水机



LP-CH-2015

| 尺 寸 | 宽20 / 深20 / 高34公分



LP-CH-2016

| 尺 寸 | 宽26 / 深29 / 高53公分
| 容 量 | 热6公升
| 出水量 | 11(110V) / 13(220V)
| 能源效率 | 110V:0.690 能源效率第2级
220V:0.680 能源效率第2级



LP-CH-2017

| 尺 寸 | 宽29 / 深37 / 高53公分
| 容 量 | 热12公升
| 出水量 | 14(110V) / 14(220V)
| 能源效率 | 110V:1.104 能源效率第3级
220V:0.880 能源效率第2级

Boilers

开水机 LP-C-15~60A



储备型电开水机 ■ 备注: 电压 220V 60Hz

产品规格

- | 材质 | ①内桶采SUS 304不锈钢材质, 厚度1.2mm(含)以上。
②外壳铁板烤漆或不锈钢材质, 厚度0.8mm(含)以上。
③机架采不生锈材质。
- | 材质 | 220v60HZ。
- | 配件 | ①2P30A 漏电断路器一组。
②过滤器二组 第一道纤维, 第二道活性炭。

选配

产品功能

- | 出水温度 | 热水90 °C~100 °C。
- | 取水方式 | 单一4 分出水口, 不生锈材质, 把手具防热功能。
(另可选配热水锁)
- | 控制结构 | 内部设有全自动进水及切电, 并可强制进水及切水功能。
- | 按键功能 | 再沸腾、强制进水停止键。
- | 灯号显示 | 热水温度显示、电源、进水、加热、再沸腾、水位提示。
- | 安全设计 | 过热、漏电、缺水具自动断电断水保护。

水质标准

大肠杆菌落数6(CFU/100ml) 以下及总菌落数100(CFU/1ml) 以下。

质量标准

- ①具标准检验局「贮备型电开水器」验证登录证书 CNS13783-1、CNS15663第5节「含有标示」、IEC60335-2-15、CNS3765。
- ②RoHS危害性物质限制指令检验合格。
- ③具有行政院环保署「环保标章使用证书」。
- ④具有经济部能源局「节能标章使用证书」。

型 号	LP-C-15A	LP-C-20A	LP-C-30A	LP-C-40A	LP-C-50A	LP-C-60A
规 格	15加仑	20加仑	30加仑	40加仑	50加仑	60加仑
功 率	4KW	4KW	4KW	6KW	6KW	6KW
尺 寸	40×40×80	45×45×120	49×49×120	49×49×140	59×59×130	59×59×140

宽×深×高(公分)

蒸气式蒸饭箱

型 号	LP-HC-16	LP-HC-30	LP-HC-60	LP-HC-100
规 格	桌上二层	桌上三层	立式三层	立式五层
功 率	700W	700W	1400W	1400W
尺 寸	45 × 42 × 48	45 × 42 × 68	55 × 48 × 103	55 × 48 × 147

宽×深×高(公分) ■ 备注：电压110V 或 220V 60Hz



消毒柜

产品规格

- | 材 质 | 内外皆为不锈钢。
- | 加热方式 | 电热式平均加热，具防烫保护。
- | 操作接口 | 可整组拆卸刷洗。
- | 操作接口 | 电源开关、加热指示灯、温度控制器。
- | 安全设计 | 过热、漏电、断电保护，电源接地装置。
- | 选配产品 | 温度表、定时器。



■ 消毒杯放置篮



■ 餐具、便当放置篮



选配
产品

电热保温恒温箱



型 号	LP-HC-20	LP-HC-40	LP-HC-60	LP-HC-90	LP-HC-110	LP-HC-130
规 格	桌上二层	立式二层	立式三层	立式三层	立式四层	立式四层
功 率	800W	800W	800W	800W	800W	800W
尺 寸	55 × 47 × 60	55 × 47 × 80	55 × 47 × 90	55 × 47 × 100	55 × 47 × 110	55 × 47 × 130

宽×深×高(公分) ■ 备注：电压110V 或 220V 60Hz ， 型号-H为高温消毒柜

Filter 滤芯

纤维滤芯

过滤泥沙、铁锈杂质等固体沉淀物。



WF-02
纤维平头滤芯



WF-04
纤维凸头滤芯



WF-A
纤维螺牙滤芯



WF-19
纤维螺牙滤芯

活性炭柄滤芯

过滤氯、异色臭味、二氯乙烯、漂白剂、农药、三卤甲烷。



WF-08
碳柄平头滤芯



WF-05
碳柄凸头滤芯



WF-B
碳柄螺牙滤芯



WF-20
碳柄螺牙滤芯

颗粒碳滤芯

过滤氯、异色臭味、二氯乙烯、漂白剂、农药、三卤甲烷。



WF-09
颗粒平头滤芯



WF-06
颗粒凸头滤芯



WF-C
颗粒螺牙滤芯

双截式滤芯

纤维及活性炭双效滤芯，过滤泥沙、铁锈、杂质等固体沉淀物，氯、异色臭味、二氯乙烯、漂白剂、农药、三卤甲烷。



WF-10
双截平头滤芯



WF-11
双截凸头滤芯

RO膜滤芯

透过 0.0001 微米孔径以渗透压，滤除水中细菌、毒素、重金属、盐类、游离子。



WF-13
RO膜滤芯

颗粒碳末端滤芯

过滤氯、异色臭味、二氯乙烯、漂白剂、农药、三卤甲烷。



WF-14
颗粒碳末端滤芯

滤菌螺牙滤芯

透过奈米铝纤维结构，在水中产生正电价吸附效果无工作压力限制，滤除细菌、内毒素、化学医药污染物。



WF-D
滤菌螺牙滤芯

超滤膜滤芯

藉由内外压差让低分子量物质过薄膜，可滤除藻类、寄通生虫、细菌、病毒。



WF-PU
中空纤维滤芯

树脂滤芯

吸附水中钙、镁离子、石灰质、消除结垢开水白色悬浮物。



WF-12
树脂滤芯

紫外线杀菌器

透过 UV-C 照射，直接破坏其生命中枢 DNA 及 RNA 的结构，让细胞、病毒、霉菌等单细胞微生物死亡。



UV-2GPM
紫外线杀菌器

Filter Element 过滤设备

LP-WF0208

第一级滤芯

过滤泥沙、铁锈、杂质等固体沉淀物

第二级滤芯

过滤氯、异色臭味、二氯乙烯、漂白剂、农药、三卤甲烷



LP-ABCD

第一级滤芯

过滤泥沙、铁锈、杂质等固体沉淀物

第二、三级滤芯

过滤氯、异色臭味、二氯乙烯、漂白剂、农药、三卤甲烷

第四级滤芯

透过奈米铝纤维结构，在水中产生正电价吸附效果
无工作压力限制，滤除细菌、内毒素、化学医药污染物



型号	LP-R50、75、150、200	LP-R100	LP-R800	LP-R1000
制水量	50/75/150/200 GPD	100 GPD	800 GPD	1000 GPD
尺寸±5%	宽36 深19 高80 cm	宽52 深17 高39 cm	宽36 深19 高80 cm	宽70 深94 高154 cm
进水口径	1/4"NPT	1/4"NPT	3/8"NPT	1/2"NPT
出水口径	1/4"NPT	1/4"NPT	3/8"NPT	1/2"NPT
电压	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V



配件龙头



a.全自动过滤器
需搭配 b.不锈钢水塔
c.控制盘系统

效能

有效去除颗粒物、病原体、病毒及99.99%大肠杆菌和隐孢子虫

高流量抗菌过滤设备 流量：50LPM

第一级滤芯	精密过滤器及阻垢器
第二级滤芯	去除铁锈、杂质，吸附重金属、异色异味、余氯
第三级滤芯	通过正电价吸附效果，去除水中细菌、病毒
第四级滤芯	超滤滤芯，去除水中细菌、悬浮颗粒物
第五级滤芯	通过正电价吸附效果，去除水中细菌、病毒三级杀菌，确保饮水安全



全户式不锈钢过滤桶

型 号	TK- 7	TK- 10	TK- 14	TK- 21
流 量	30GPM	40GPM	60GPM	90GPM
滤 心 数	7支	10支	14支	21支
进 水 口 径	1-1/2"	1-1/2"	2 "	2 "
排 水 口 径	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
安 装 面 积	33CM X 33CM	33CM X 33CM	33CM X 33CM	33CM X 33CM
高 度	62CM	92CM	92CM	122CM



全户式全自动过滤桶 流量：10GPM

电 压	110V 或 220V	控 制	具可自动返洗功能
材 质	玻璃纤维 (FRP)	尺 寸	直径 36 × 高度165 公分



商用过滤 LP-HF-GS / LP-HF-3G 大流量过滤，高效能寿命，可选配设计旁通开关，商用最佳选择



设备规格

尺寸:宽22cm 高49cm
制水量:每分钟15公升(LPM)
进出水口径: 1/2"

纤维滤芯(LP-WF-PP/LP-WF-GP)

由聚丙烯超细纤维热熔缠结制成，纤维在空间随机形成三维结构，可截留不同颗粒孔径的杂质。

碳柄滤菌滤芯(LP-WF-GC)

由聚丙烯超细纤维热熔缠结制成，纤维在空间随机形成三维结构，可截留不同颗粒孔径的杂质。




设备规格

尺寸: 宽31cm 高49cm
制水量: 每分钟12公升(LPM)
进出水口径: 1/2"

碳柄滤菌滤芯(LP-WF-GS)

采多孔椰壳活性炭滤材，能增加吸附的表面积，主要功能是去除水中有机、无机物及有色与臭味物质，并使用银离子达到杀菌效果。

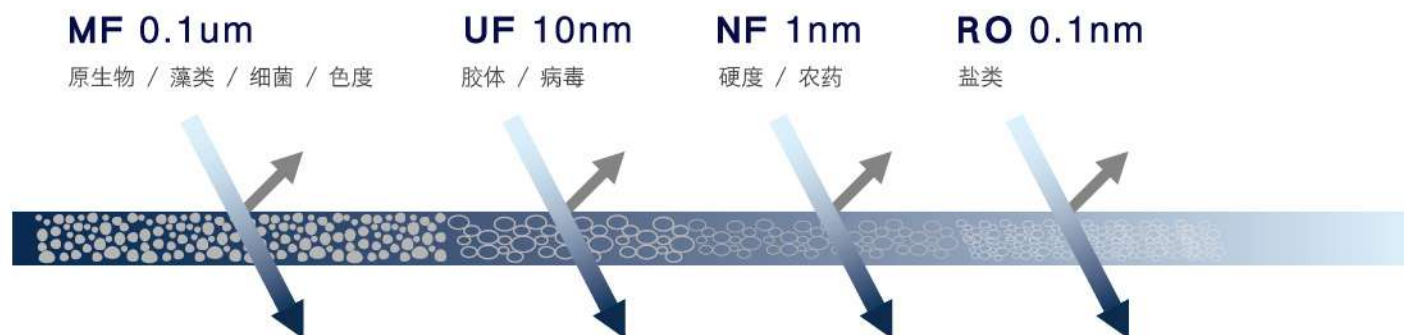


微滤(MF)说明

过滤精度一般在0.1-50微米，常见的各种纤维滤芯、陶瓷滤芯等都属于微滤范畴，用于简单的粗过滤，过滤水中的泥沙等大颗粒杂质。

- ①纤维棉芯：一般只用于要求不高的粗滤，去除水中泥沙、铁锈等大颗粒物质。
- ②陶瓷滤芯：最小过滤精度0.1微米，通常流量小，不易清洗。

纳滤(NF)说明

过滤精密度介于超滤和反渗透之间，脱盐率比反渗透低，也是一种需要加电、加压的膜法分离技术，能有效将钙镁离子滤除，透过纳滤膜与渗透膜的结合技术，可调整水中硬度指数。




超滤(UF)说明

过滤精度在0.001-0.1微米，是一种利用压差的膜法分离技术，可滤除水中的铁锈、泥沙、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等有害物质，并能保留对人体有益的一些矿物质元素，可冲洗与反冲洗，不易堵塞，使用寿命相对较长，超滤不需要加电加压，可依靠自来水压力就可进行过滤。

反渗透(RO)说明

RO是英文 Reverse Osmosis membrane 的缩写
中文意思是（反渗透），在高浓度侧施加压力，使溶液向低溶度流动，此种流动方向与原本流动方向相反，因此称为反渗透，借由半透膜的截留，将溶质与溶剂分离，由于RO膜孔径是0.0001微米，可将杂质及重金属均由废水管排出，有效地处理盐类(如钙、镁等硬度杂质)、重金属、化学残留物质、无机离子、细菌、病毒、有机物及胶质等杂质去除。



商用高流量超滤机 LP-HF-PU

采用不锈钢外壳内置超滤膜为核心过滤材料，过滤精度达到0.01微米，可有效去除水中的泥沙、铁锈、胶体、细菌、大分子有机物等有害物质，不需要用电不会排废水。



设备规格

尺寸:宽53cm 深13.5 高27cm
制水量:每分钟6公升(LPM)
进出水口径: 1/2"



KD铜合金



活性炭椰壳

第一道 中空纤维滤芯(PU)

藉由内外压差让低分子量物质通过薄膜，可滤除藻类、寄生虫、细菌、病毒，并设有全自动冲洗功能。

第二道 KDF活性炭滤芯(CK)

采多孔椰壳活性炭滤材，能增加吸附的表面积，主要功能是去除水中有机、无机物及有色与臭味物质，使用KDF能去除水中重金属、抑制水中生物繁殖，减少矿物硬垢形成结晶。

商用高流量纯水机 LP-HF-R5

逆渗透纯水机过滤达万分之一，能去除水中异色、异味、余氯、重金属、胶体、细菌、悬浮物、有机物等有害物质，达到直接生饮的等级，带给您卫生饮用水。



设备规格

尺寸:宽48cm 深17cm 高44cm
制水量:每分钟2公升(LPM)
进出水口径:3/8"
排水口径:1/4"
储水:另选配压力桶

- 缺水警示
- 满水警示
- 冲洗控制



第一道 纤维滤芯(PP)

由聚丙烯超细纤维热熔缠结制成，纤维在空间随机形成三维结构，可截留不同颗粒孔径的杂质。

第二道 碳柄滤芯(CTO)

采多孔椰壳活性炭滤材，能增加吸附的表面积，主要功能是去除水中有机、无机物及有色与臭味物质。

第三道 逆渗透膜滤芯(R5)

有效地处理盐类(如钙、镁等硬度杂质)、重金属、化学残留物质、无机离子、细菌、病毒、有机物及胶质等杂质去除。

第四道 滤菌滤芯(DN)

透过奈米铝纤维结构，在水中产生正电价吸附效果，无工作压力限制，滤除细菌内毒素。

商用高流量纯水机 LP-HF-R8

商用高流量系列，克服抢水及制水量不足的问题，改良传统由下方进水(反重力方向)，利用流体控制阀平衡进出水压，解决传统迟缓供水压力不足之缺点，可同时供应多台咖啡机使用。



设备规格

尺寸:宽41cm 深43cm 高120cm
制水量:每分钟2公升(LPM)
进出水口径:3/8"
排水口径:1/4"
储水量:40公升

- 缺水蜂鸣警报
- TDS蜂鸣警报
- 冲洗控制系统
- 制水不足蜂鸣警报
- 废水流量累计

第一道 中空纤维滤芯(PU)

藉由内外压差让低分子量物质通过薄膜，可滤除藻类、寄生虫、细菌、病毒，并设有全自动冲洗功能。

第二道 活性炭滤芯(CB)

采多孔椰壳活性炭滤材，能增加吸附的表面积，主要功能是去除水中有机、无机物及有色与臭味物质，使用高效处理量活性炭滤材。

第三道及第四道 逆渗透膜滤芯(R4)

有效地处理盐类(如钙、镁等硬度杂质)、重金属、化学残留物质、无机离子、细菌、病毒、有机物及胶质等杂质去除。

第五道 滤菌滤芯(DN)

透过奈米铝纤维结构，在水中产生正电价吸附效果，无工作压力限制，滤除细菌内毒素。



力霸工業

www.lepa.com.tw

力霸工业科技股份有限公司 LEPA Industrial Co., Ltd

客服专线 | 0800-600-299

北部 | 台北、基隆、桃园、新竹、苗栗

中部 | 台中、彰化、云林

南部 | 台南、高雄、屏东

东部 | 宜兰、花莲、台东

外岛 | 澎湖、绿岛、金门、马祖

中国客服专线 | 400-80-16188

北京、上海、广州、苏州、杭州、厦门

成都、香港、澳门、深圳、东莞、中山

电话 (02)2832-2200 传真 (02)2835-7379 信箱 lepa2200@ms24.hinet.net

营业总部 · 台北市士林区福国路6号2-5楼

二厂 · 新北市淡水区顶田寮路180号