



Touchless



HF-Filter




Drawer
glass warmer



Filter element



Fast
Water Dispenser



@LEPAWATER



LINE@



facebook

LEPA
力霸牌飲水機
LEPA Water Dispenser Manufactory

About LEPA

關於力霸

—— 關於LEPA

力霸創立於1975年，專業生產飲水機、開水機及相關水處理過濾設備，五十年以來秉持「品質第一、服務第一」的企業精神，以「隨時可託付的健康飲用水」為宗旨，從潔淨、安全、節能、創新各面向，提供您好水的保證；「品質卓越、服務快速、技術專業」深獲顧客的肯定，於全台商用飲用水市場佔有一席之地，全省皆有保修經銷商，立足台灣放眼世界，力霸服務零距離，伴隨您左右。

—— 品牌故事

一顆關懷的種子，萌生五十年的使命。力霸創立於工業發展起飛之時，創辦人深知「水」的重要，唯有潔淨的飲用水，才有健康的身體，因而開啟了淨化水質之路，從飲水機貿易起家，進而研究改善其結構外形，研發出多款專利機種。「力霸」源自於創辦人的座右銘「努力，才能成就霸業」，從一輛摩托車開始打拼，一步一腳印踏遍全台各個角落，為使國人與世界水質標準同步，研發出台灣首套冷熱交換中央飲水系統，首創語音程控殺菌型飲水機，第一家認證通過環保標章，首家網路連線雲端控制飲水機，力霸堅持研發、生產、銷售、服務一貫作業，深受各大機關學校、國內外知名企業的青睞。



Certification

標章介紹



商品安全標章

經濟部標準檢驗局認證安全標章，產品符合安全、衛生環保及其他技術法規或標準，保護消費者權益。



RoHS 認證

ROHS是歐盟立法制定的一項針對電器產品的材料及技術的強性標準，產品不得含有鉛、鎘、多溴聯苯等十項有害物質，並且規定鉛含量不能超過0.1%。



節能標章

產品能源效率比認證標準高10~50%，產品省電低耗能，品質有保障。



ISO 9001認證

為全球第一個品質管理體制系統認證，建立體制，追求至高的客戶滿意度。



CCC中國強制性產品認證

通過此認證的產品才符合安全、電磁相容性(EMC)、環保等方面的要求。



CNS正字標記

確保品質符合國家標準，消費者可經由辨識正字標記來購得通過國家驗證的優良產品。



台灣精品標章

由經濟部授權評選，經研發、設計、品質、行銷及台灣產製五項目評選，獲選者為業界優秀之產品。



環保標章

為同類產品中環保表現優良的產品，可回收、低污染、省資源。



ISO 45001認證

建立工廠職業安全衛生，確保工廠的衛生和安全。




QS品質標準認證

生產、加工、出廠皆符合品質安全標準檢驗合格的企業。

■ 註：各機型認證，依政府網站公告為主

History 發展歷程

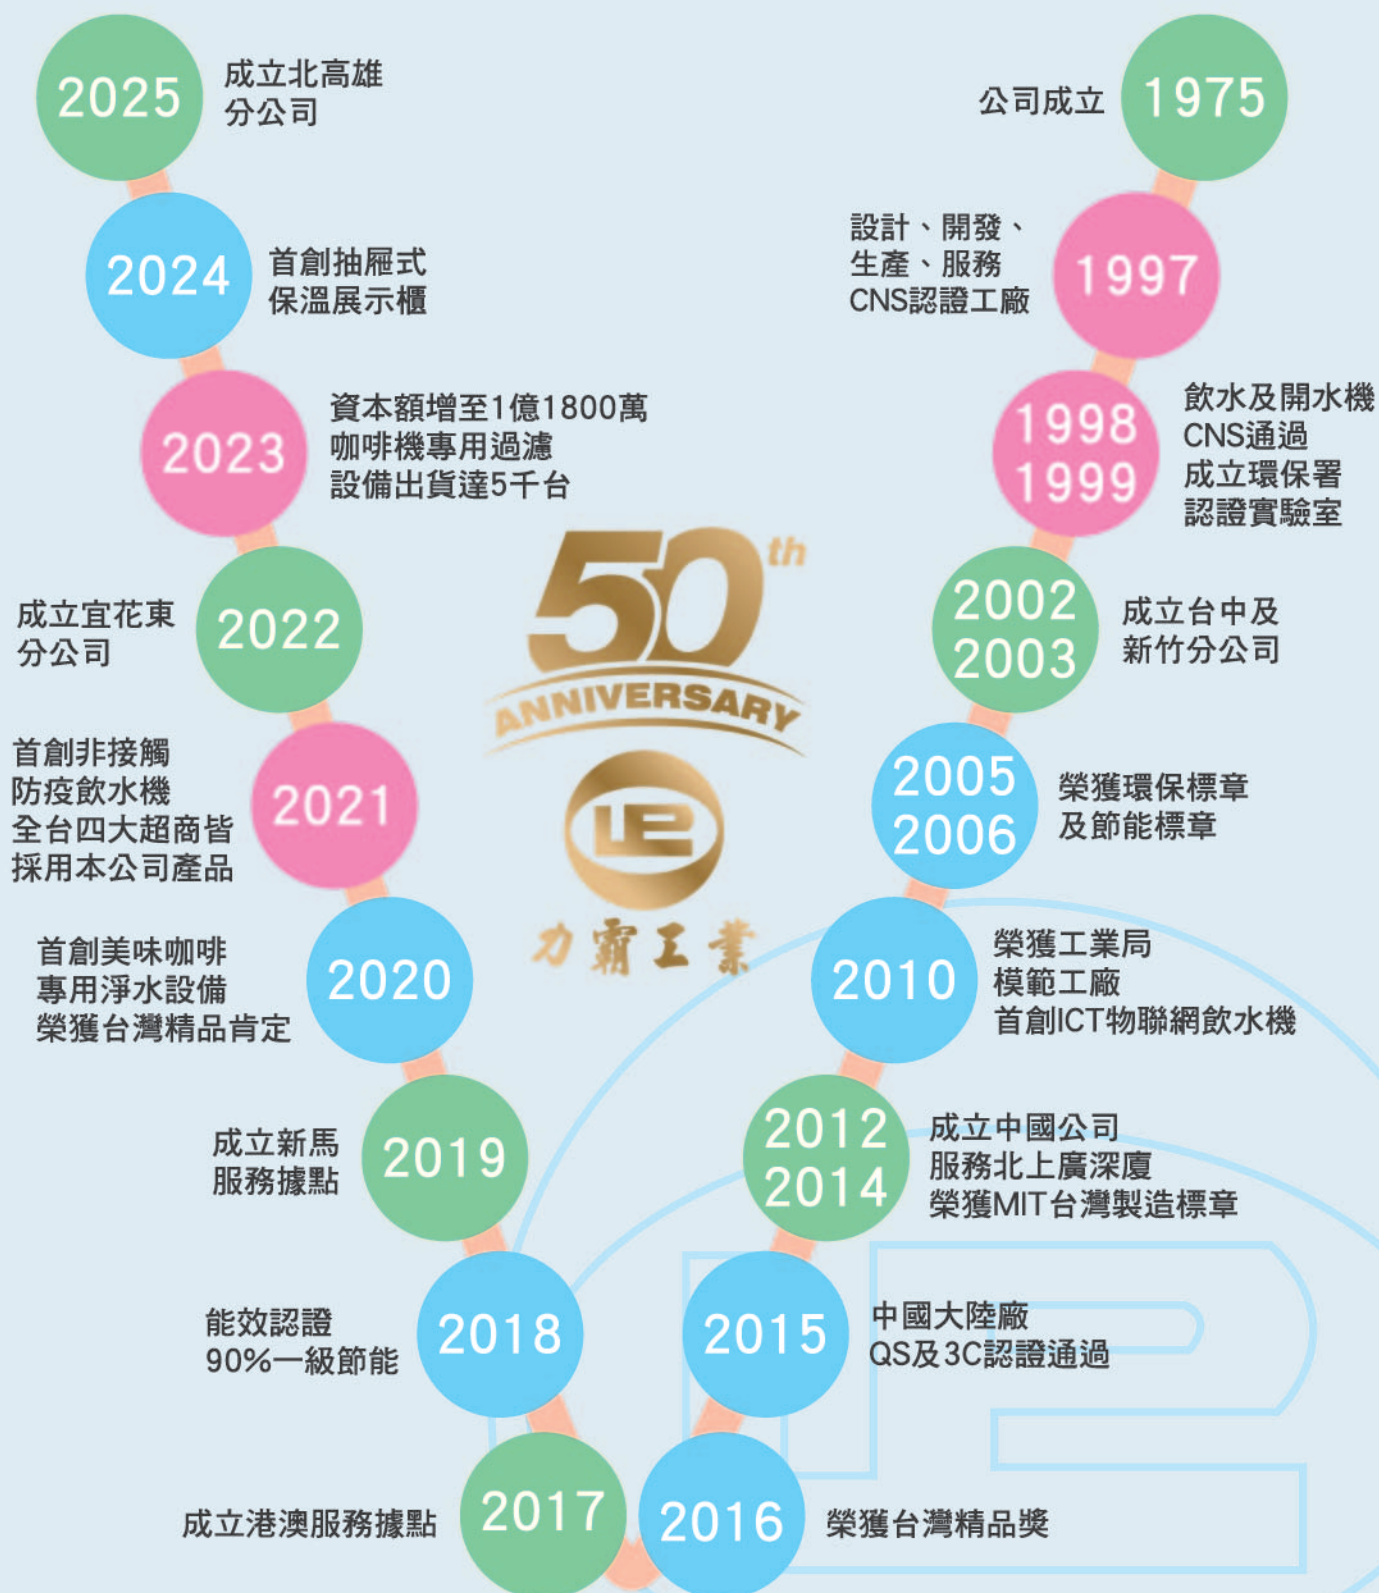

Smart

智能型飲水機 Water Dispenser

■ 觸控面板



■ 選配面板



LP-CH-9/8 系列

潔淨安全 智慧節電





Filter 濾心放置



取水空間加大

取水空間加大，可直接使用寶特瓶裝水



Angle 圓角

機身採圓角設計，避免使用者碰撞受傷



Material 材質

選用與手機背蓋同等級的彩紋鋼板，耐髒汙、好清潔



不鏽鋼三出水孔(選配)



Water 熱溫冰

熱 溫 冰 水管路各自獨立，分流出水避免燙傷



溫度顯示區 / 狀態提示區

溫度顯示，避免燙傷
提醒您機器故障、殺菌、溫水
更換濾芯等各種狀態

按鍵操作區

熱溫冰按鍵、連續出水(可定量設定)
、再沸騰、休眠開啟鍵等觸控按鍵
※熱水鎖(可選配機械鑰匙鎖或停用
熱出水按鍵)

無障礙設計

盲人點字面板、提示音(可靜音)、
燈光互動導引



防疫面板

非接觸型 Touchless Button



防疫非接觸型面板/選配

首創非接觸式飲水機

採用高靈敏度晶片，精準度高
觸控及非接觸雙用，無需學習

力霸關心您的健康

Patent

品牌六大專利



零壓力式熱缸

利用茶壺的原理，把煮沸時產生的蒸氣通通排出，就像在家中煮水同樣地安全，且不會因外在水壓影響出水量。



煮沸降溫結構

仿作人類煮水模式，熱、溫、冰水皆經過90°C以上高溫煮沸，有效殺死細菌，比起任何直飲過濾水都令人安心。

M281159 漏水自動斷水斷電安全專利



開關

過濾器


獨家專利凹凸面設計

增加接觸面積，達到快速降溫的效果



智能降溫曲線

M277897 開放式殺菌專利可自動沖洗桶缸排放雜質

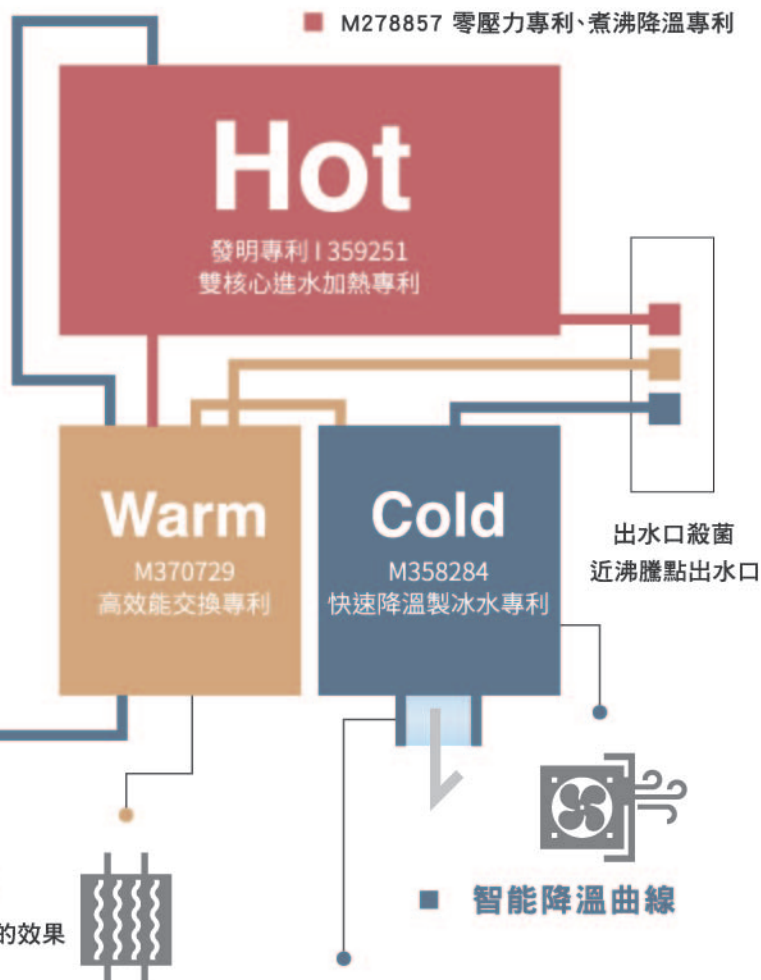

雙核心進水加熱

透過熱水溫度及水位雙核心控制進水與加熱，經發明局認證，能使熱水缸長時間保持在95-98°C，比起傳統加熱模式能提供更多的出水量，另設有水位安全保護，避免桶缸空燒及溢水，大大增加使用者的安全性，同時兼具儲熱與瞬熱的優勢，是業界獨家擁有的發明專利。



快速降溫製冰水

透過智能模擬分析冷水降溫曲線，設計出最佳的冷媒量及盤管位置，增加製冰效能。



高效能交換溫缸

使用高效能交換桶，能讓煮沸的熱水在不耗任何的電力情況下，瞬間降溫至約45°C，世界首創凹凸面交換結構專利，使熱缸加熱節省約50%的電力。



清缸殺菌設計

透過高溫殺菌，將桶缸內的熱水逆向沖洗桶缸，再將桶內殘留的水垢雜質從底部排空，重新製造新鮮的飲用水，可有效去除大腸桿菌，確保桶缸內水質潔淨。

Design 貼心設計



SETTING

溫度設定


可依照需求客製化設定水溫，熱水25°C~100°C、溫水40°C~60°C、冰水5°C~30°C。



TEMPERATURE

溫度保護

為避免喝到生水，熱水預設低於90°C將自動停止供水，預設溫水過燙保護60°C、冰水過熱保護50°C，超過即會自動停止出水，使用起來更安心。



OVER LOW



OVER HIGH



OVER HIGH



SLEEP

開關機設定

人性化開關機設定，上班前自動開機、下班後自動休眠、週休二日停機，另設有喚醒按鍵當在休眠狀態，臨時需要使用休眠中的飲水機，一鍵按下立刻啟用，且使用4小時後自動恢復休眠，為您的荷包把關。



DETECTION

故障偵測

內建智慧監測系統，缺水、漏水、超高溫等多項故障提示，協助使用者更精準掌握機器狀態，快速維護報修。



ENERGY SAVING

節能省電

榮獲環保標章及節能標章，經政府節能局測試，24小時靜態用電僅約1度。



STATUS

狀態提示(選配)

可選配添加流量計數、濾心更換倒數提醒、固體懸浮物質TDS水質偵測，隨時了解飲用水狀況。



Bottles saved



意思為已使用99,999公升(淨水總量)

減瓶環保計數器



意思為濾芯壽命剩餘89天(濾心餘數)


濾芯使用壽命提示



意思為總固體含量59ppm(水質數值)

水質偵測數據

Safety 安全保護



HEATER

食品級加熱器

採用外科手術器材專用316醫療級不鏽鋼製作的加熱器，更堅固、耐腐蝕，確保水質安全及潔淨。



LEAKING

漏水保護

採用電子式偵測板，能更靈敏地監測漏水，預防漏水、淹水事故發生。



ELCB

漏電保護

透過精準的感測設計，當測量到電流外洩時，機器立刻於0.1秒內跳脫，同時設有接地裝置，能將微靜電安全導回大地。



SHORTAGE

缺水保護

為防止加熱器空燒而造成危險，當水位過低時主動停止加熱。



HOT KEY

熱水鎖

為避免使用者誤觸熱水鍵而燙傷，取用熱水前須先按下解除鎖。



OVER HEAT

過熱保護

水溫保持在105°C且加熱超過10分鐘系統將強制停止加熱。



LP-CH-i17冰溫熱智能型飲水機
LP-CH-i18溫熱智能型飲水機

| 尺 寸 | 寬41 / 深50 / 高140公分
| 容 量 | 熱24 / 溫12 / 冰5公升
| 出水量 | 熱30(110V) / 32(220V)
溫60 / 冰10公升 / 小時
| 能源效率 | 冰溫熱(110V):1.200
冰溫熱(220V):1.200
溫熱(110V):1.000
溫熱(220V):1.000

能源效率
第1級

LP-CH-915冰溫熱智能型飲水機
LP-CH-916溫熱智能型飲水機

| 尺 寸 | 寬41 / 深50 / 高140公分
| 容 量 | 熱24 / 溫12 / 冰5公升
| 出水量 | 熱30(110V) / 32(220V)
溫60 / 冰10公升 / 小時
| 能源效率 | 冰溫熱(110V):1.200
冰溫熱(220V):1.200
溫熱(110V):1.000
溫熱(220V):1.000

能源效率
第1級

LP-CH-813冰溫熱智能型飲水機
LP-CH-814溫熱智能型飲水機

| 尺 寸 | 寬43 / 深56 / 高140公分
| 容 量 | 熱24 / 溫12 / 冰5公升
| 出水量 | 熱30(110V) / 32(220V)
溫60 / 冰10公升 / 小時
| 能源效率 | 冰溫熱(110V):1.200
冰溫熱(220V):1.200
溫熱(110V):1.000
溫熱(220V):1.000

能源效率
第1級



LP-CH-909冰溫熱智能型飲水機
LP-CH-910溫熱智能型飲水機

| 尺 寸 | 寬41 / 深50 / 高140公分
| 容 量 | 熱30 / 溫12 / 冰5公升
| 出水量 | 熱34(110V) / 36(220V)
溫60 / 冰10公升 / 小時
| 能源效率 | 冰溫熱(110V):1.300
冰溫熱(220V):1.350
溫熱(110V):1.150
溫熱(220V):1.110

能源效率
第1級

LP-CH-809冰溫熱智能型飲水機
LP-CH-810溫熱智能型飲水機

| 尺 寸 | 寬41 / 深50 / 高140公分
| 容 量 | 熱30 / 溫12 / 冰5公升
| 出水量 | 熱34(110V) / 36(220V)
溫60 / 冰10公升 / 小時
| 能源效率 | 冰溫熱(110V):1.300
冰溫熱(220V):1.350
溫熱(110V):1.150
溫熱(220V):1.110

能源效率
第1級

LP-CH-901冰溫熱智能型飲水機
LP-CH-902溫熱智能型飲水機

| 尺 寸 | 寬38 / 深40 / 高124公分
| 容 量 | 熱12 / 溫5 / 冰1.5公升
| 出水量 | 熱14(110V) / 16(220V)
溫20 / 冰4公升 / 小時
| 能源效率 | 冰溫熱(110V):0.900
冰溫熱(220V):0.940
溫熱(110V):0.880
溫熱(220V):0.969

能源效率
第2級



LP-CH-801C冰溫熱智能型飲水機 LP-CH-802C溫熱智能型飲水機

| 尺 寸 | 寬41 / 深49 / 高70公分
| 容 量 | 熱12 / 溫5 / 冰1.5公升
| 出水量 | 熱14(110V) / 16(220V)
溫20 / 冰4公升 / 小時
| 能源效率 | 冰溫熱(110V):0.900
冰溫熱(220V):0.940
溫熱(110V):0.880
溫熱(220V):0.969

能源效率
第2級

LP-CH-801C冰溫熱智能型飲水機 LP-CH-802C溫熱智能型飲水機

| 尺 寸 | 寬41 / 深49 / 高70公分
| 容 量 | 熱12 / 溫5 / 冰1.5公升
| 出水量 | 熱14(110V) / 16(220V)
溫20 / 冰4公升 / 小時
| 能源效率 | 冰溫熱(110V):0.900
冰溫熱(220V):0.940
溫熱(110V):0.880
溫熱(220V):0.969

能源效率
第2級

LP-CH-2017A溫熱型飲水機

| 尺 寸 | 寬26 / 深37 / 高62公分
| 容 量 | 12公升
| 出水量 | 14(110V) / 14(220V)
公升 / 小時
| 能源效率 | 溫熱(110V):0.834
溫熱(220V):0.834

能源效率
第1級

■ 備註：電壓及功率110V 1500W 或 220V 2000W 60Hz以內，溫熱型沒有冰水容量及冰水出水量，型號+A附逆滲透純水機

隨時可託付的
健康飲用水



Touchless

非接觸型飲水台



大出水量



LP-RUV-W

掛牆非接觸型飲水台

| 尺 寸 | 寬 41 / 深 16 / 高 70 公分
| 電 流 | 5 A



LP-RUV-F

直立非接觸型飲水台/桶裝水機

| 尺 寸 | 寬 41 / 深 50 / 高 140 公分
| 電 流 | 5 A




非接觸型設計



紫外線殺菌(UV-2GPM)
可選配升級為 UVC-6



減瓶環保計數器(選配)

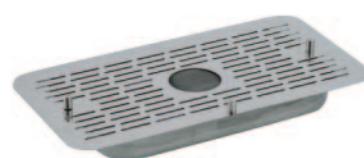

活動手倒式水盤(選配)

機械式飲水機

LP-CH-2001冰溫熱機械型飲水機

LP-CH-2002溫熱機械型飲水機



超廣角接水盤

濾心放置區

功能介紹

經高溫煮沸殺菌，水質安全有保障

設有再沸騰及強制進水鍵

熱水溫度及水位顯示

可設定兩段式開關機，節能省電

雙核心進水加熱發明專利

| 尺 寸 | 寬41 / 深43 / 高140公分

| 容 量 | 熱20 / 溫10 / 冰4公升

| 出水量 | 熱23(110V) / 25(220V)

溫50/ 冰9公升

| 能源效率 | 冰溫熱(110V):1.100

冰溫熱(220V):1.100

溫熱(110V):1.030

溫熱(110V):1.030

能源效率
第1級



Water Dispenser

堅固耐用 品質保證

溫度顯示

水位顯示

材質

選用與手機背蓋同等級的彩紋鋼板，耐髒汙、好清潔

機械龍頭出水孔

機械龍頭方便操作，熱溫冰水各自獨立，避免使用者燙傷



■ 備註：電壓及功率110V 1500W 或 220V 2000W 60Hz以內，溫熱型沒有冰水容量及冰水出水量，型號+A附逆滲透純水機




無壓式熱缸，適應不同水壓、場域
加熱器具超高溫斷路功能
安全有保障
熱水開放釋壓，廢水不倒流
冷熱水不混合
全機採不鏽鋼材質，堅固耐用

LP-CH-717冰熱機械型飲水機
LP-CH-718冷熱機械型飲水機

| 尺 寸 | 寬39 / 深31 / 高126公分
| 容 量 | 熱6 / 冰5公升
| 出水量 | 熱11(110V) / 13(220V) / 冰10公升
| 能源效率 | 冰熱(110V):0.650
冰熱(220V):0.650
冷熱(110V):0.680
冷熱(220V):0.680

能源效率
第2級

Fast 速熱型飲水機 Water Dispenser



雙核心進水加熱（發明專利）

透過熱水溫度及水位雙核心控制進水與加熱，經發明局認證，能使熱水缸長時間保持在95~98℃，比起傳統加熱模式能提供更多的出水量，另設有水位安全保護，避免桶缸空燒及溢水，大大增加使用者的安全性，同時兼具儲熱與瞬熱的優勢，是力霸獨家擁有的發明專利。



漏電保護

透過精準的感測設計，當測量到電流外洩時，機器立刻於0.1秒內跳脫，同時設有接地裝置，能將微靜電安全導回大地。




缺水保護

為防止加熱器空燒而造成危險，當水位過低時主動停止加熱。



過熱保護

當水溫保持在105℃且加熱超過10分鐘，系統將強制停止加熱。



食品級加熱器

採用外科手術器材專用316醫療級不鏽鋼製作的加熱器，更堅固、耐腐蝕，確保水質安全及潔淨。



不鏽鋼按壓龍頭

特製不鏽鋼彈簧，耐酸鹼、抗腐蝕，高強度按壓把手，適合商用任何場所。




熱水鎖(選配)

為避免使用者誤觸熱水鍵而燙傷，取用熱水前須先按下解除鎖。



開關機設定(選配)

人性化開關機設定，雙段設計能於離峰時進行加熱，節省電費。



快速降溫製冰水(選配)

透過智能模擬分析冷水降溫曲線，設計出最佳的冷媒量及盤管位置，增加製冰效能。

Desktop 桌上型飲水機



LP-CH-2016

| 尺 寸 | 寬19 / 深26 / 高53公分
| 容 量 | 熱6公升
| 出水量 | 11(110V) / 13(220V)
公升 / 小時
| 能源效率 | 110V:0.690
220V:0.680

能源效率
第1級



LP-CH-2017

| 尺 寸 | 寬26 / 深37 / 高53公分
| 容 量 | 熱12公升
| 出水量 | 14(110V) / 14(220V)
公升 / 小時
| 能源效率 | 110V:0.834
220V:0.834

能源效率
第1級



LP-CH-2018

| 尺 寸 | 寬26 / 深37 / 高69公分
| 容 量 | 熱20公升
| 出水量 | 23(110V) / 25(220V)
公升 / 小時
| 能源效率 | 110V:1.265 (二級)
220V:1.000 (一級)

能源效率
第1級

能源效率
第2級

■ 備註：電壓及功率110V 1500W 或 220V 2000W 60Hz以內
LP-CH-2017、LP-CH-2018 可選配冷熱兩用



選配
產品

廚下型專用龍頭



雙把冷熱龍頭

| 尺寸 | 高 25.4 公分
| 取水空間 | 19 公分



單把冷熱龍頭

| 尺寸 | 高 25 公分
| 取水空間 | 19 公分



電控龍頭

| 尺寸 | 高 30 公分
| 取水空間 | 24 公分

Under Sink 廚下型飲水機



LP-CH-2015

| 尺 寸 | 寬 30 / 深 21 / 高 37 公分
| 容 量 | 熱 6 公升
| 出水量 | 11(110V) / 13(220V)
| 能源效率 | (110V):0.690
(220V):0.680

能源效率
第 1 級



LP-CH-2016

| 尺 寸 | 寬 19 / 深 26 / 高 53 公分
| 容 量 | 熱 6 公升
| 出水量 | 11(110V) / 13(220V)
| 能源效率 | 110V:0.690
220V:0.680

能源效率
第 1 級



LP-CH-2017

| 尺 寸 | 寬 29 / 深 37 / 高 53 公分
| 容 量 | 熱 12 公升
| 出水量 | 14(110V) / 14(220V)
| 能源效率 | 110V:0.834
220V:0.834

能源效率
第 1 級

Boilers 開水機



儲備型電開水機 ■ 備註: 電壓 220V 60Hz

產品規格

- | 材質 | ①內桶採SUS 304不鏽鋼材質，厚度1.2mm(含)以上。
②外殼鐵板烤漆或不鏽鋼材質(選配)，厚度0.8mm(含)以上。
③機架採不生鏽材質。
- | 材質 | 220v60HZ。
- | 配件 | ①2P30A 漏電斷路器一組。
②過濾器二組 第一道纖維，第二道活性炭。

產品功能

- | 出水溫度 | 熱水90 °C~100 °C。
- | 取水方式 | 單一4 分出水口，不生鏽材質，把手具防熱功能。
(另可選配熱水鎖)
- | 控制結構 | 內部設有全自動進水及切電，並可強制進水及切水功能。
- | 按鍵功能 | 再沸騰、強制進水停止鍵。
- | 燈號顯示 | 熱水溫度顯示、電源、進水、加熱、再沸騰、水位提示。
- | 安全設計 | 過熱、漏電、缺水具自動斷電斷水保護。

水質標準

大腸桿菌落數6(CFU/100ml) 以下及總菌落數100(CFU/1ml) 以下。

品質標準

- ①具標準檢驗局安規檢驗合格。
- ②具有行政院環保署「環保標章使用證書」。
- ③具有經濟部能源局「節能標章使用證書」。



控制板



安全鎖 選配

型 號	LP-C-15A	LP-C-20A	LP-C-30A	LP-C-40A	LP-C-50A	LP-C-60A
規 格	15加侖	20加侖	30加侖	40加侖	50加侖	60加侖
功 率	4KW	4KW	4KW	6KW	6KW	6KW
尺 寸	40×40×83	45×45×135	49×49×135	49×49×155	59×59×145	59×59×155
取水距離	17CM	42CM	42CM	62CM	52CM	52CM

寬×深×高(公分)

WF 濾芯系列

纖維濾芯 LP-WF-PP

過濾泥沙、鐵鏽雜質等固體沉澱物。



纖維平頭



纖維凸頭



纖維螺牙



纖維螺牙A

碳柄濾芯 LP-WF-CTO

過濾氯、異色臭味、二氯乙烯、漂白劑、農藥、三鹵甲烷。



碳柄平頭



碳柄凸頭



碳柄螺牙



碳柄螺牙B

顆粒碳濾芯 LP-WF-AC

過濾氯、異色臭味、二氯乙烯、漂白劑、農藥、三鹵甲烷。



顆粒平頭



顆粒凸頭



管道顆粒



顆粒碳螺牙C

銀離子濾菌 LP-WF-AG

銀離子破壞細胞DNA及抑制蛋白質形成，讓細胞無法代謝及繁殖達至滅菌效果。



碳柄銀平頭



顆粒銀平頭



管道銀濾芯



碳柄銀螺牙D

樹脂濾芯

吸附水中鈣、鎂離子、石灰質、消除結垢開水白色懸浮物。



LP-WF-RS

RO膜濾芯

透過 0.0001 微米孔徑以滲透壓，濾除水中細菌、毒素、重金屬、鹽類、游離子。



LP-WF-RO

超濾膜濾芯

藉由內外壓差讓低分子量物質過薄膜，可濾除藻類、寄通生蟲、細菌、病毒。




LP-WF-PU

紫外線殺菌器

透過 UV-C 照射，直接破壞其生命中樞 DNA 及 RNA



UVC-6

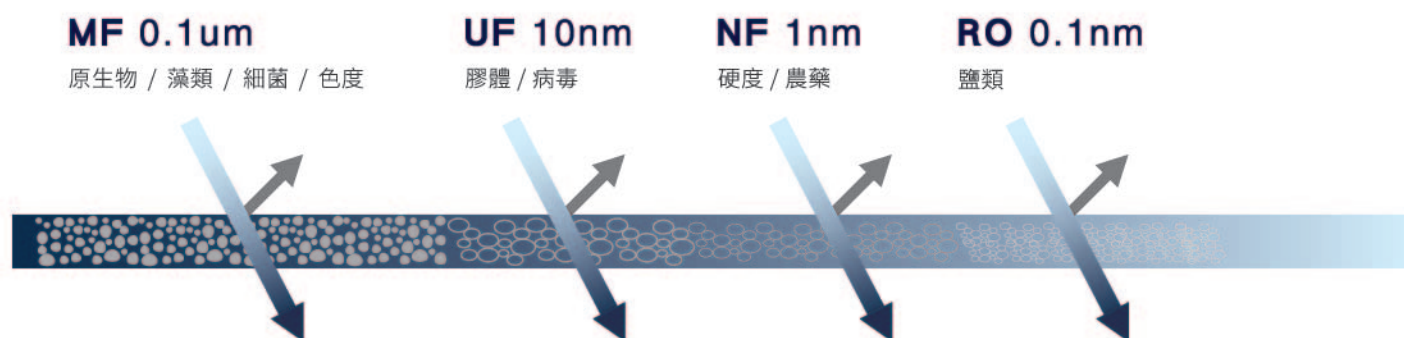


微濾(MF)說明

過濾精度一般在0.1-50微米，常見的各種纖維濾芯、陶瓷濾芯等都屬於微濾範疇，用於簡單的粗過濾，過濾水中的泥沙等大顆粒雜質。

- ①**纖維棉芯**：一般只用於要求不高的粗濾，去除水中泥沙、鐵鏽等大顆粒物質。
- ②**陶瓷濾芯**：最小過濾精度0.1微米，通常流量小，不易清洗。

納濾(NF)說明

過濾精密度介於超濾和反滲透之間，脫鹽率比反滲透低，也是一種需要加電、加壓的膜法分離技術，能有效將鈣鎂離子濾除，透過納濾膜與滲透膜的結合技術，可調整水中硬度指數。




超濾(UF)說明

過濾精度在0.001-0.1微米，是一種利用壓差的膜法分離技術，可濾除水中的鐵鏽、泥沙、懸浮物、膠體、細菌、大分子有機物等有害物質，並能保留對人體有益的一些礦物質元素，可沖洗與反沖洗，不易堵塞，使用壽命相對較長，超濾不需要加電加壓，可依靠自來水壓力就可進行過濾。

逆滲透(RO)說明

RO是英文 Reverse Osmosis membrane 的縮寫，中文意思是（逆滲透），在高濃度側施加壓力，使溶液向低濃度流動，此種流動方向與原本流動方向相反，因此稱為逆滲透，借由半透膜的截留，將溶質與溶劑分離，由於RO膜孔徑是0.0001微米，可將雜質及重金屬均由廢水管排出，有效地處理鹽類(如鈣、鎂等硬度雜質)、重金屬、化學殘留物質、無機離子、細菌、病毒、有機物及膠質等雜質去除。



商用高流量超濾機

採用不鏽鋼外殼內置超濾膜為核心過濾材料，過濾精度達到0.01微米，可有效去除水中的泥沙、鐵鏽、膠體、細菌、大分子有機物等有害物質，不需要用電不會排廢水。



設備規格

尺寸: 寬53cm 深13.5cm 高27cm
製水量: 每分鐘6升(LPM)
進出水口徑: 1/2"



KD銅合金



活性碳椰殼

第一道 中空纖維濾芯

藉由內外壓差讓低分子量物質通過薄膜，可濾除藻類、寄生蟲、細菌、病毒，並設有全自動沖洗功能。

第二道 活性碳濾芯

採多孔椰殼活性碳濾材，能增加吸附的表面積，主要功能是去除水中有機、無機物及有色與臭味物質，使用KDF能去除水中重金屬、抑制水中生物繁殖，減少礦物硬垢形成結晶。

高流量抗菌過濾設備 LP-WF-B3+PU+AG

第一級濾芯	精密過濾器及阻垢器
第二級濾芯	去除鐵鏽、雜質，吸附重金屬、異色異味、餘氯
第三級濾芯	通過正電價吸附效果，去除水中細菌、病毒
第四級濾芯	超濾濾芯，去除水中細菌、懸浮顆粒物
第五級濾芯	通過正電價吸附效果，去除水中細菌、病毒三級殺菌，確保飲水安全

流量：50LPM



全戶式不鏽鋼過濾桶 LP-HF-16

流量	60GPM	90GPM
濾心數	14支	21支
進水口徑	2"	2"
排水口徑	3/4"	3/4"
安裝面積	33CM X 33CM	33CM X 33CM
高度	92CM	122CM



全戶式全自動過濾桶 流量：10GPM

電壓	110V 或 220V	控制	具可自動返洗功能
材質	玻璃纖維 (FRP)	尺寸	直徑 36 × 高度165 公分



商用過濾設備 LP-WF-G

道數	GS	2G	3G	4G
尺寸	寬11 深24 高52公分	寬22 深24 高52公分	寬32 深24 高52公分	寬45 深24 高52公分
口徑	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
流量	15 LPM	13 LPM	12 LPM	19 LPM
圖示				
說明	LP-WF-GP 長效纖維 由聚丙烯超細纖維熱熔纏結製成，纖維在空間隨機形成三維微孔結構，可截留不同粒徑的雜質。		LP-WF-GC 長效活性炭 採用椰殼活性炭作為過濾料，多孔的特性增加吸附的表面積，主要去除水中有機與無機物自來水餘氯，並去除有色與異味、臭味物質。	
			LP-WF-GS 銀離子濾菌 帶正電的銀離子，接觸到有負電的細菌細胞後相互吸附，銀離子破壞細胞DNA及抑制蛋白質形成，讓細胞無法代謝及繁殖達至滅菌效果。	

淨水器



LP-HF-R4

產品規格

型 號	LP-HF-R4
尺 寸	寬35 x 深15 x 高40 cm
製 水 量	1 公升 / 分鐘
廢 水 比	約 1:0.5
電 壓	110V / 220V
電 流	5A
馬 達	1 個
壓 力 桶	氣囊式 (選配)
出水口徑	3/8"
排水口徑	3/8"
道 數	3 / 支

第一道 碳柄濾芯(CTO)

採多孔椰殼活性碳濾材，能增加吸附的表面積，主要功能是去除水中有機、無機物及有色與臭味物質。

第二道 逆滲透膜濾芯(R5)

有效地處理鹽類(如鈣、鎂等硬度雜質)、重金屬、化學殘留物質、無機離子、細菌、病毒、有機物及膠質等雜質去除。

第三道 濾菌濾芯(DN)

帶正電的銀離子，接觸到有負電的細菌細胞後相互吸附，銀離子破壞細胞DNA及抑制蛋白質形成，讓細胞無法代謝及繁殖達至滅菌效果。

- 具自動沖洗控制、TDS偵測顯示。
- 可選配壓力桶、不鏽鋼鵝頸龍頭。

型 號	LP-WF-RO75	LP-WF-RO200	LP-WF-B2
製 水 量	75 GPD	200 GPD	
尺 寸 ± 5 %	寬36 深19 高80 cm	寬36 深19 高80 cm	寬23.5 深13 高36 cm
進 水 口 徑	1/4" NPT	1/4" NPT	3/8" NPT
出 水 口 徑	1/4" NPT	1/4" NPT	3/8" NPT
電 壓	110V/220V	110V/220V	



配件龍頭



效能

有效去除顆粒物、病原體、病毒及99.99%大腸桿菌和隱孢子蟲

逆滲透純水機過濾達萬分之一，能去除水中異色、異味、餘氯、重金屬、膠體、細菌、懸浮物、有機物等有害物質，達到直接生飲的等級，帶給您衛生飲用水。

LP-HF-R5



型號	LP-HF-R5
尺寸	寬48 深17 高44公分
製水量	1.5公升/分鐘
廢水比	約1:1
電壓	110V/220V
電流	5A
馬達	1個
壓力桶	氣囊式(選配)
進出口徑	3/8"
排水口徑	1/4"
控制	1.具自動沖洗設計 2.漏水偵測自動關水社計(選配) 3.TDS偵測顯示及水質異常提示(選配) 4.濾心壽命報警裝置(選配) 5.流量異常報警裝置(選配) 6.總使用流量及天數紀錄(選配)
道數	4支


標配

力霸牌水機

沖洗
 製水
 滿水
 缺水
 檢修

電話0800600299

選配

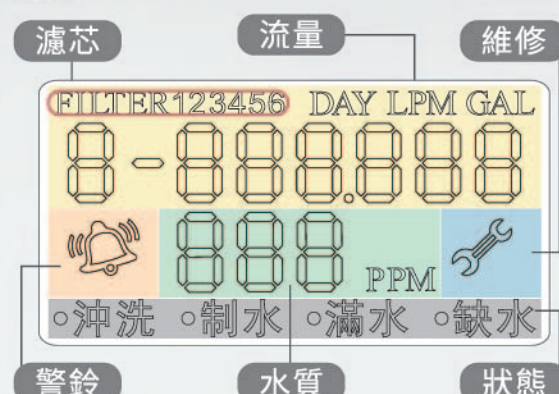

第一道 纖維濾芯(PP)

由聚丙烯超細纖維熱熔纏結製成，纖維在空間隨機形成三維結構，可截留不同顆粒孔徑的雜質。

第三道 逆滲透膜濾芯(R5)

有效地處理鹽類(如鈣、鎂等硬度雜質)、重金屬、化學殘留物質、無機離子、細菌、病毒、有機物及膠質等雜質去除。

第二道 碳柄濾芯(CTO)

採用孔椰殼活性炭濾材，能增加吸附的表面積，主要功能是去除水中有機、無機物及有色與臭味物質。

第四道 濾菌濾芯(DN)

帶正電的銀離子，接觸到有負電的細菌細胞後相互吸附，銀離子破壞細胞DNA及抑制蛋白質形成，讓細胞無法代謝及繁殖達至滅菌效果。

商用高流量純水設備

LP-HF-R8

- | 電 壓 | AC 110V/220V 60H
- | 電 流 | 15A
- | 尺 寸 | 寬41 / 深43 / 高120公分±5
- | 製水量 | 2 LPM
- | 容積量 | 40 L
- | 進水口徑 | 1/2"
- | 出水口徑 | 1/2"
- | 排水口徑 | 3/8"




High Flow

Feature 功能說明

儲水量大

上進下出分流設計，儲水量幾乎無需損失

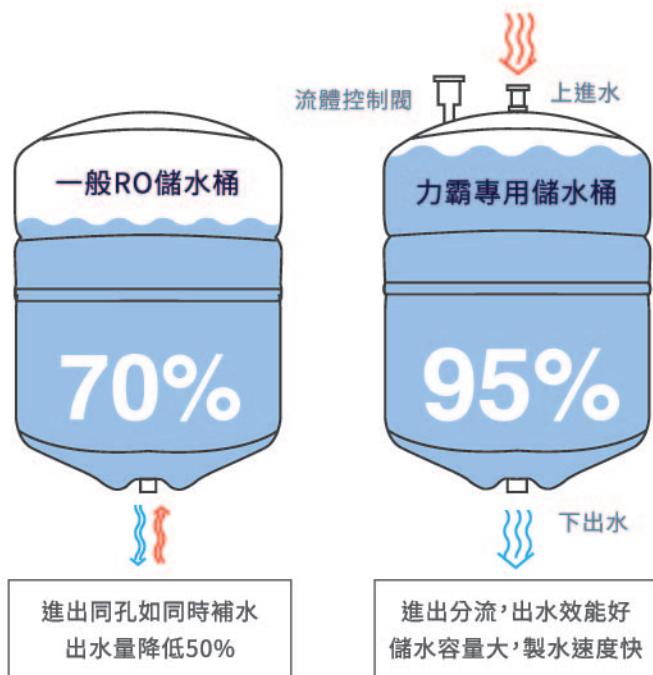

濾芯壽命長

利用逆滲透水反沖洗，節省濾材費，減少環境汙染

	測試條件	飲用水法規	安全倍數
TDS (單位: ppm)	4000~5000	< 500	10倍
硬度 (單位: ppm)	750	< 300	2.5倍
濁度 (單位: NTU)	35~45	< 2	22倍

測試標準


■ 經政府認證核可實驗室NSF/ANSI 42/58破壞性測試合格
在極差的水質環境下仍維持98%處理效能

Cycles	壓力 (psi)	處理流速 (L/min)			濁度減量 (%)	TDS減量 (%)	微粒子減量 (%)		硬度 (ppm)
		初始	目前	流速維持率			< 0.5um	0.5-1um	
326	60	3.8	3.4	89%	99.6	98.8	99.7	99.9	21

測試效能

出水壓力強

馬達推進，出水壓力強

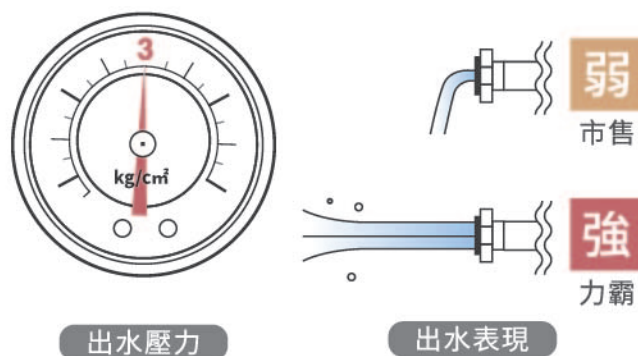

水質調整

可依據需求調整水值增添飲品風味



製水速度快

採並聯推進，製水速度快



廢水量少

節省水費，珍惜水資源




節省空間

儲水桶與過濾設備一體成型，管線整體包覆不外露

施工速度快

施工便利，約30分鐘安裝完成

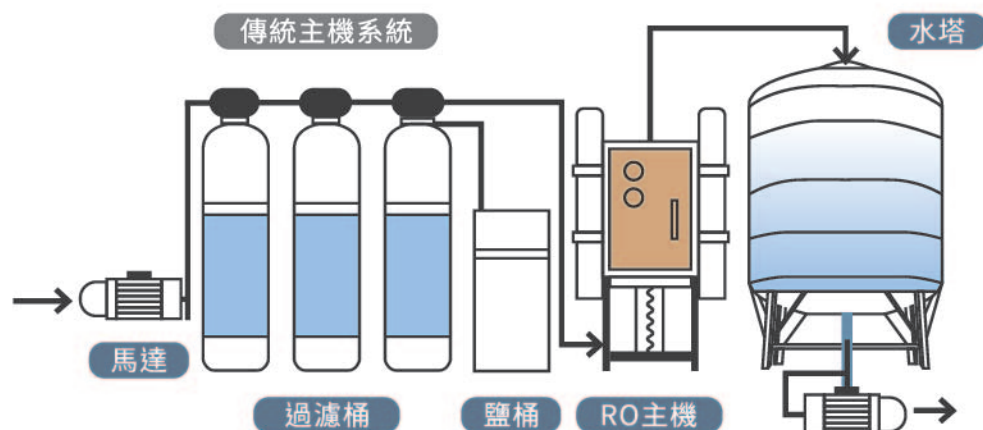


管理

F-002000 LPM
流量資訊

0-000000 GAL
總使用量

1-000000 DAY
總使用時間

008 PPM
TDS水質資訊

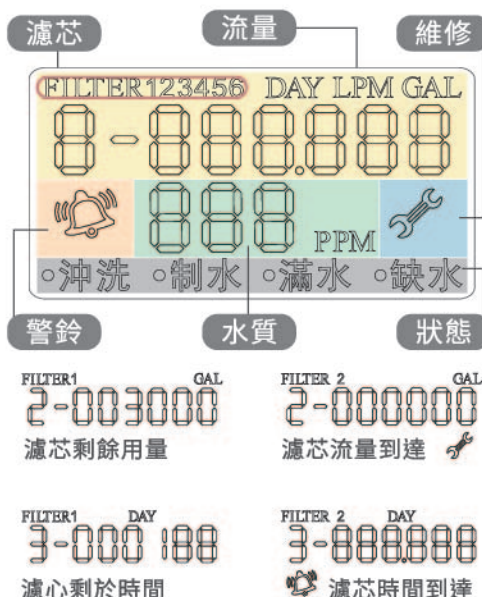

警報



缺水警報
停止馬達啟動，防止馬達空轉損壞

300 PPM
TDS超值警報

E02
流量異常

E05
流量不足提示

第一道中空纖維濾芯

可依不同水質進行不同層次的沖洗，有效延長濾材壽命，減少環境污染，主要濾除濾水雜質、泥垢、微粒子。



LP-WF-PU

第二道活性炭濾芯

採用椰殼活性炭作為過濾料，多孔的特性增加吸附的表面積，主要濾除水中有機與無機物自來水餘氯，並去除異味、臭味物質。



LP-WF-CB

第三、四道逆滲透膜濾芯

有效地處理鹽類(如鈣、鎂等硬度雜質)、重金屬、化學殘留物質、無機離子、細菌、病毒、有機物及膠質等雜質去除。透過離子分離技術對水中二價離子可提供不同程度的篩選濾除，保留部份單價離子



LP-HF-R4

第五道奈米殺菌濾芯

帶正電的銀離子，接觸到有負電的細菌細胞後相互吸附，銀離子破壞細胞DNA及抑制蛋白質形成，讓細胞無法代謝及繁殖達至滅菌效果。



LP-WF-DN

選配 廢水記錄器 / 警報傳遞 / 擴充儲水槽 / 預熱設備

Hot Dog Machine


熱狗機



LP-HD-02



LP-HD-03

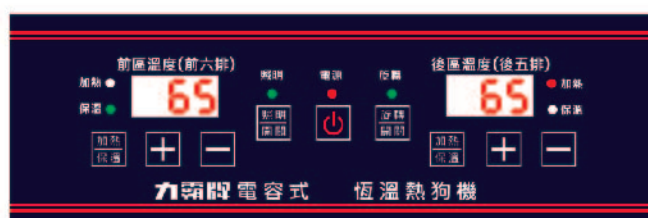

型 號	LP-HD-02	LP-HD-03
電 壓	110V	220V
功 率	1600W	1700W
尺 寸	44 x 46 x 35	60 x 46 x 35
滾 輪	10 支	11 支
容 量	18 支	30 支

寬 x 深 x 高(公分)

產品特色

- 兩段式溫控，前區保溫，後區加熱。
- 支援全區模式切換：全加熱或全保溫
- K型熱電偶，控溫精準。
- SSR加熱，控溫穩定。
- 油溝設計，防止鏈條受油脂污染。



安全設計

- 漏電斷路器裝置。
- 具接地裝置。



配件選擇（選配）

- POP廣告架。
- POP廣告壓克力板。
- 夾子盒。

Sweet Potato Machine

地瓜熱狗機



LP-PT-02

一機兩用更高單面效率



產品規格

- | 材 質 | 機體不鏽鋼材質。
- | 電 壓 | 110V 50~60HZ。
- | 電 力 | 地瓜烤箱600W。
地瓜保溫200W。
熱狗滾輪8支×120W共計960W。
共計1760W約15A(需專迴)。
- | 尺 寸 | 寬45 x 深52 x 高72.5 cm
- | 配 件 | 2P30A漏電斷路器一組。
- | 容 量 | 熱狗一排2支，共14支。
烤箱容量5公升，約6~8個地瓜。
- | 溫 度 | 熱狗滾輪20~150℃。
地瓜烤箱0~300℃。
地瓜保溫0~110℃。

產品特色



- 熱狗採變頻加熱SSR技術，省電又均溫。
- 熱狗K型熱電偶溫度偵測，控溫更精準。
- 熱狗可前區保溫，後區加熱及全區加熱或保溫。



- 烤箱採計時加熱設計，每5分鐘一個時段。
- 烤箱可強制取消時間。
- 烤箱與保溫區獨立溫度控制。

配件選擇（選配）

- 夾子盒。
- L型POP廣告壓克力架。
- 轉換保溫不鏽鋼支撐架。



蒸氣式蒸飯箱

型 號	LP-HC-20	LP-HC-30	LP-HC-60	LP-HC-100
規 格	桌上二層	桌上三層	立式三層	立式五層
功 率	700W	700W	1400W	1400W
尺 寸	45 x 42 x 48	45 x 42 x 68	55 x 48 x 103	55 x 48 x 147

寬×深×高(公分) ■ 備註：電壓110V 或 220V 60Hz



電熱保溫恆溫箱



型 號	LP-HC-20	LP-HC-40	LP-HC-60	LP-HC-110
規 格	桌上二層	立式二層	立式三層	立式四層
功 率	800W	800W	800W	800W
尺 寸	55 x 47 x 60	55 x 47 x 80	55 x 47 x 90	55 x 47 x 100
放置空間	49 x 36 x 15	49 x 36 x 23	49 x 36 x 23	49 x 36 x 23

寬×深×高(公分) ■ 備註：電壓110V 或 220V 60Hz


消毒櫃

產品規格


- | 材 質 | 內外皆為不鏽鋼。
- | 加熱方式 | 電熱式平均加熱，具防燙保護。
- | 操作介面 | 可整組拆卸刷洗。
- | 操作介面 | 電源開關、加熱指示燈、溫度控制器。
- | 安全設計 | 過熱、漏電、斷電保護，電源接地裝置。
- | 選配產品 | 溫度表、定時器。



■ 消毒杯放置籃



■ 餐具、便當放置籃



選配
產品

Open-door Warming

開門式保溫展示櫃



LP-HC-40-H



產品規格

- | 尺 寸 | 寬57 x 深55 x 高77 cm
- | 材 質 | 外殼採不銹鋼及強化玻璃。
- | 電 壓 | 110V或220V 出貨前確認電壓。
- | 功 率 | 800W

產品特色

- 變頻恆溫加熱專利，加熱省電又均溫。
- 採用1級節能保溫，省電效能好。
- 前後開門方便補貨及拿取。
- 左右加熱器控制，受熱溫度更均勻。
- LED照明使食物更美味。

保護裝置

- 具漏電斷路器裝置。
- 具地線防止漏電裝置。
- 具溫度過熱保護裝置。



配件選擇（選配）

- 置物盤。
- 夾子盒。
- 價格牌。
- POP廣告壓克力板。
- 支撐架及層板(可升級為三層)。



Drawer-type Warming

抽屜式保溫展示櫃



LP-TT-3

產品規格

- | 尺 寸 | 寬63 x 深51 x 高70 cm
- | 材 質 | 外殼採不銹鋼及強化玻璃。
- | 電 壓 | 110V或220V 出貨前確認電壓。
- | 功 率 | 1600W

產品特色

- 採用1級節能保溫，省電效能好。
- 專利滑軌具緩衝設計。
- 三層獨立加熱，受熱溫度更均勻。
- 三層控溫設定，銷售更彈性。
- 外拉式托盤方便拿取，不易燙傷。
- 三層LED照明使食物更美味。
- 具抽屜式水盤保濕設計。
- 價格牌卡槽設計。

保護裝置

- 具漏電斷路器裝置。
- 具地線防止漏電裝置。



配件選擇（選配）

- 置物盤。
- 夾子盒。
- 價格牌。
- POP廣告壓克力板。
- 後方補貨滑門。
- 加濕控制。
- 溫度過熱保護裝置。



Drawer-type Warming

抽屜式保溫展示櫃



LP-TT-03 Fit



產品規格

- | 尺 寸 | 寬48 x 深57 x 高70 cm
- | 材 質 | 外殼採不銹鋼及強化玻璃。
- | 電 壓 | 110V或220V 出貨前確認電壓。
- | 功 率 | 1600W

產品特色

- 變頻恆溫加熱專利，加熱省電又均溫。
- 採用1級節能保溫，省電效能好。
- 專利滑軌具緩衝設計。
- 三層獨立加熱，受熱溫度更均勻。
- 外拉式托盤方便拿取，不易燙傷。
- 三層LED照明使食物更美味。
- 具抽屜式水盤保濕設計。

保護裝置

- 具漏電斷路器裝置。
- 具地線防止漏電裝置。
- 具溫度過熱保護裝置。



配件選擇（選配）

- 置物盤。
- 夾子盒。
- 價格牌。
- POP廣告壓克力板。





力霸工業

www.lepa.com.tw

力霸工業科技股份有限公司 LEPA Industrial Co., Ltd

客服專線 | 0800-600-299

中國客服專線 | 400-80-16188

北一區 | 臺北、新北、基隆

北區 | 北京

北二區 | 北桃園、桃園、南桃園、新竹、苗栗

上區 | 上海、蘇州、杭州

中一區 | 臺中、彰化、南投

廣區 | 廣州、深圳

中二區 | 雲林、嘉義

廈區 | 福建、廈門

南區 | 臺南、北高雄、高雄、屏東

港區 | 香港、澳門

東區 | 宜蘭、花蓮、台東

外島 | 澎湖、金門、馬祖

電話 (02)2832-2200 傳真 (02)2835-7379 信箱 lepa2200@ms24.hinet.net

總部 台北市士林區福國路6號2-5樓

二廠 新北市淡水區頂田寮路180號